



**V-PRO 300**

## PROFAST ANKERSYSTEMEN

PROFAST Ankersystemen is een producent én leverancier van innovatieve ankersystemen met een compleet en uitgebalanceerd programma voor de professionele bouwsector. Naast het leveren van de ankersystemen voorzien wij u ook van technische ankerberekeningen op maat, keuringsrapporten en andere gewenste certificeringen.

Onze service is uniek in de markt en begint al vanaf het eerste contact. Het juiste advies en service, op het juiste moment. Van particulier tot aannemer en van zelfstandige tot multinational.

Wij werken met een hecht team van specialisten, welke "Ankersystemen" tot een kunst verheven hebben. Dankzij zeer korte communicatielijnen en het uitgebreide kennisniveau binnen onze organisatie, ontvangt u direct het beste advies, product en dienst voor uw specifieke situatie.

Advies op maat gaat bij ons verder dan alleen telefonisch of persoonlijk contact. Maak gebruik van onze kosteloze product- en applicatietrainingen. U of uw team doorloopt samen met één van onze experts een training en/of presentatie bij u op kantoor of op de werf. Uiteraard stemmen we deze trainingen af op het gewenste specialisme en de kennis binnen uw organisatie.

Wij zijn u graag van dienst en willen u ons idee van kwaliteit en service laten ervaren.

Contacteer onze specialisten en ervaar dit zelf!

Het PROFAST TEAM

- ✓ Specialist in ankersystemen
- ✓ Trainingen en expertise op locatie
- ✓ Vakkundig advies op maat
- ✓ Hoogwaardige productcertificeringen
- ✓ Extreem snelle (maatwerk) leveringen
- ✓ Beste prijs-kwaliteit verhouding



**INHOUDSOPGAVE**

## Pagina

|   |    |
|---|----|
| ✓ Product-introductie inclusief reinigings- en installatieprocedure                 | 4  |
| ✓ Installatiegegevens draadstangen en betonijzer & uitharding- en verwerkingstijden | 5  |
| ✓ Belastingtabellen draadstangen in gescheurd beton (hamer- stofafzuigend geboord)  | 6  |
| ✓ Belastingtabellen draadstangen in gescheurd beton (diamant- kern geboord)         | 8  |
| ✓ Belastingtabellen draadstangen in ongescheurd beton (hamer-stofafzuigend geboord) | 10 |
| ✓ Belastingtabellen draadstangen in ongescheurd beton (diamant- kern geboord)       | 12 |
| ✓ Belastingtabellen betonijzer in gescheurd beton                                   | 14 |
| ✓ Belastingtabellen betonijzer in ongescheurd beton                                 | 16 |
| ✓ Lijmvolume boorgat calculator - draadstangen                                      | 18 |
| ✓ Lijmvolume boorgat calculator - betonijzer  | 19 |
| ✓ Artikelpagina met verpakkingseenheden en artikelnummers                           | 20 |
| ✓ Accessoires   | 21 |
| ✓ SDS-PLUS/MAX hamerboren   | 22 |
| ✓ SDS -PLUS/MAX Stofafzuigende hamerboren   | 22 |
| ✓ Persluchtboren  | 23 |
| ✓ Diamant kernboren   | 24 |
| ✓ Draadstangen + wapening op maat   | 25 |

### PRODUCT OMSCHRIJVING

De V-PRO 300 serie is een snel uithardende en zeer krachtig injectiemortel-systeem, voor het constructief verlijmen van draadeinden, betonijzer en binnendraadhulzen in zowel hamer-, perslucht als met diamant geboorde boorgaten in gescheurd- en ongescheurd beton.

De 300 serie heeft een zeer hoge hechtsterkte in hamer-, perslucht als in diamant geboorde gaten. Mede door de snelle verwerkingstijd en aansluitend zeer snelle uitharding en zeer hoge belastbaarheid in nagenoeg alle denkbare omstandigheden, is dit de "nieuwste generatie" met de eigenschappen van een pure epoxy mortel maar de voordelen van een snel drogende injectiemortel.

Daarnaast behoort het reinigen van het boorgat middels borstelen en blazen tot de verleden tijd, wanneer boorgaten worden voorzien middels onze stofafzuigende hamerboren.

Een echte alleskunner voor iedere boomethode en ondergrond bij iedere temperatuur van -20 °C tot +40 °C. Waarbij de "Winter" variant een zeer snelle uitharding oplevert in extreem koude omstandigheden en de "Zomer" uitvoering bij diepere verlijmingen een optimale en praktische verwerkingstijd oplevert.

De 300ml koker verwerkt u met een standaard kitpistool. Voor het verlijmen van grotere series draadstangen of betonijzer, zijn de professionele 420ml en 825ml koker de perfecte oplossing.

#### ONDERGROND

- ✓ Gescheurd beton
- ✓ Ongescheurd beton
- ✓ Holle en volle steen (metselwerk)
- ✓ Asfalt

#### OMGEVING


- ✓ Hoogwaardige seismische C1 & C2 certificering
- ✓ Gecertificeerd voor niet-geventileerde ruimtes (A+)
- ✓ Milieukeur (LEED-getest)
- ✓ Styreenvrij en reukarm
- ✓ Verwerkbaar vanaf: -20°C tot +40°C
- ✓ Opslag- en transporttemp. +5°C / +25°C
- ✓ 18 maanden houdbaar
- ✓ Lege kokers betreffen restafval

#### BOORGAT CONDITIES

- ✓ Diamant, hamer- en perslucht geboorde boorgaten
- ✓ Droog, nat, waterverzadigd/onderwater
- ✓ Horizontale en bovenhoofdse toepassingen
- ✓ Reiniging middels stofafzuigende boor

#### VERWERKING

- ✓ Draadeinden, betonijzer en ankerhulzen
- ✓ Supersnelle uitharding
- ✓ Blauwe identiteitskleur (herkenbaar na uitharding)
- ✓ Gebruiks-temperatuurbereik -40°C tot +80°C
- ✓ Betonijzer verlijmen tot 2 meter diepte
- ✓ Beschermen van openliggend betonijzer in het beton
- ✓ Repareren van scheuren in beton of steen
- ✓ Uitgebreid assortiment verwerkingstoebehoren





### V-PRO 300




### V-PRO 300 WINTER



### V-PRO 300 ZOMER

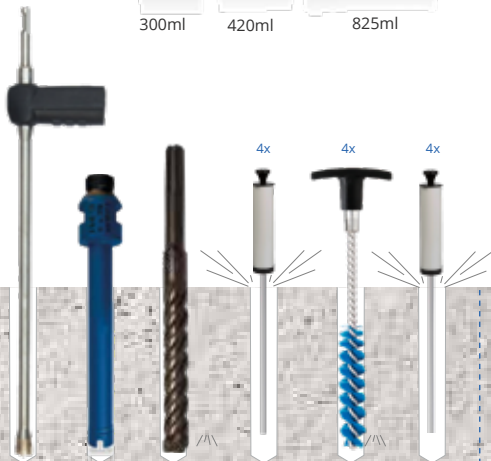

- 1 Draai de schroeftop van de koker.
- 2 Schroef de meegeleverde mixer op de koker.
- 3 Plaats de koker in de mortelspuit.
- 4 Spuit 2 stroken mortel uit, alvorens het werk aan te vangen.

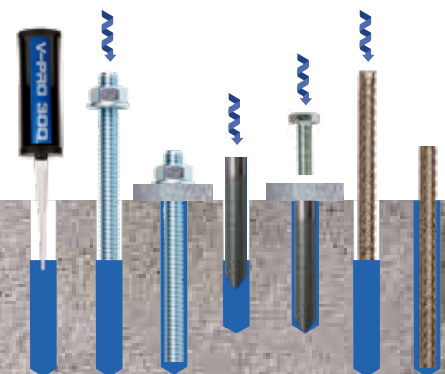












DRAAGSTANGEN IN GESCHIED BETON (DIAMANT & KERN GEBOORD)

Maximale rekenwaarden (zonder invloed van hoh- en rand-afstanden) per anker in de trekrichting in gescheurd beton.

Wenst u een berekening gericht op uw specifieke toepassing? Neem contact op en onze specialisten helpen u graag verder!

PLAATSIINGSDIPTIE OPTIMALISEREN IN 4 STAPPEN:

- 1 Bepaal hier de minimale injilmdiepte (Hef) a.d.h.v. uw belasting bij betonbreuk.
2 Bepaal hier de minimale injilmdiepte (Hef) a.d.h.v. uw belasting bij lijmbreuk.
3 Controleer of uw belasting onder de staalbreuk-waarde zit.
4 De hoogste 'Hef' waarde uit stap 1 en 2 is de optimale plaatsingsdiepte (in mm).



M24

M27

M30

M33

Table with columns for diameter (M24, M27, M30, M33), load (kN), and steel failure load (kN) for various concrete strengths (4.8, 8.8, 10.9, 10.9 INOX A2/A4 Klasse 50, 10.9 INOX A2/A4 Klasse 70).

M36

M39

M42

M45

Table with columns for diameter (M36, M39, M42, M45), load (kN), and steel failure load (kN) for various concrete strengths (4.8, 8.8, 10.9, 10.9 INOX A2/A4 Klasse 50, 10.9 INOX A2/A4 Klasse 70).

Bovenstaande waarden zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Raadpleeg uw PROFAST adviseur voor een ankerberekening op maat, voor de exacte waarden binnen uw toepassing.





DRAAGSTANGEN IN ONGESCEURD BETON (DIAMANT & KERN GEBOORD)

Maximale rekenwaarden (zonder invloed van hoh- en rand-afstanden) per anker in de trekrichting in ongesceurd beton.

Wenst u een berekening gericht op uw specifieke toepassing? Neem contact op en onze specialisten helpen u graag verder!

PLAATSINGSDIEPTE OPTIMALISEREN IN 4 STAPPEN:

- 1 Bepaal hier de minimale inlijfdiepte (Hef) a.d.h.v. uw belasting bij betonbreuk.
2 Bepaal hier de minimale inlijfdiepte (Hef) a.d.h.v. uw belasting bij lijmbreuk.
3 Controleer of uw belasting onder de staalbreuk-waarde zit.
4 De hoogste 'Hef' waarde uit stap 1 en 2 is de optimale plaatsingsdiepte (in mm).



Temp. range -40°C / +80°C



Table with 4 columns for diameters M8, M10, M12, M14. Each diameter has a sub-table with 'Hef' values and 'STAALBREUK-WAARDE IN KN' for various concrete grades and conditions.

Table with 4 columns for diameters M16, M18, M20, M22. Each diameter has a sub-table with 'Hef' values and 'STAALBREUK-WAARDE IN KN' for various concrete grades and conditions.

Bovenstaande waarden zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Raadpleeg uw PROFAST adviseur voor een ankerberekening op maat, voor de exacte waarden binnen uw toepassing.

















### INJECTIEMORTEL-SYSTEMEN

| Productnaam                                    | Art.no |    |    |
|--|--------|----|----|
| V-PRO 300 INJECTIEMORTEL 300ML incl. 1 mixer M | 428200 | 12 | 35 |
| V-PRO 300 INJECTIEMORTEL 420ML incl. 1 mixer M | 428400 | 12 | 24 |
| V-PRO 300 INJECTIEMORTEL 825ML incl. 1 mixer L | 428500 | 8  | 12 |

#### WINTER VARIANT:

> Variant een zeer snelle uitharding oplevert in extreem koude omstandigheden

|   |        |    |    |
|---|--------|----|----|
| V-PRO 300 WINTER INJECTIEMORTEL 300ML incl. 1 mixer M | 428210 | 12 | 35 |
| V-PRO 300 WINTER INJECTIEMORTEL 420ML incl. 1 mixer M | 428410 | 12 | 24 |
| V-PRO 300 WINTER INJECTIEMORTEL 825ML incl. 1 mixer L | 428510 | 8  | 12 |

#### ZOMER VARIANT:

> Voor diepere verlijmingen wat een optimale en praktische verwerkingstijd oplevert.

|  |        |    |    |
|--|--------|----|----|
| V-PRO 300 ZOMER INJECTIEMORTEL 300ML incl. 1 mixer M | 428220 | 12 | 35 |
| V-PRO 300 ZOMER INJECTIEMORTEL 420ML incl. 1 mixer M | 428420 | 12 | 24 |
| V-PRO 300 ZOMER INJECTIEMORTEL 825ML incl. 1 mixer L | 428520 | 8  | 12 |

### INJECTIE-MORTELSPUITEN

#### HM PRO HANDMATIGE MORTELSPUIT

> Professionele duurzame mortelspuit  
> Ergonomische drukverlichtende handgreep

| Productnaam                         | Kokertype | Art.no. |   |
|-------------------------------------|-----------|---------|---|
| HM PRO HANDMATIGE MORTELSPUIT 300ML | 300ml     | 462190  | 1 |
| HM PRO HANDMATIGE MORTELSPUIT 420ML | 420ml     | 462130  | 1 |

#### HME PRO HANDMATIGE MORTELSPUIT

> Gehard stalen behuizing  
> Economische mortelspuit

| Productnaam                          | Kokertype     | Art.no. |   |
|--------------------------------------|---------------|---------|---|
| HME PRO HANDMATIGE MORTELSPUIT 300ML | 165ml / 300ml | 461110  | 1 |
| HME PRO HANDMATIGE MORTELSPUIT 420ML | 420 ml        | 461130  | 1 |

#### PM PRO PNEUMATISCHE MORTELSPUIT

> Professionele mortelspuit  
> Snelle drukafname bij ont koppeling voor minimaal verlies  
> Voorzien van zelf-drukregeling voor optimale drukkracht

| Productnaam                           | Kokertype | Art.no. |   |
|---------------------------------------|-----------|---------|---|
| PM PRO PNEUMATISCHE MORTELSPUIT 420ML | 420ml     | 462230  | 1 |
| PM PRO PNEUMATISCHE MORTELSPUIT 825ML | 825ml     | 462260  | 1 |

#### BM PRO ACCU MORTELSPUIT

> Uitgebalanceerd zwaartepunt  
> Traploze doseerfunctie  
> Geleverd in handige draagkoffer

| Productnaam  | Kokertype | Art.no. |   |
|--|-----------|---------|---|
| BM PRO ACCU MORTELSPUIT 420ML INCL. 1 ACCU + 1 LADER | 420ml     | 462330  | 1 |
| BM PRO ACCU MORTELSPUIT 825ML INCL. 1 ACCU + 1 LADER | 825ml     | 462360  | 1 |
| BM PRO ACCU 14.4V 3AH Li-Ion                         |           | 462332  | 1 |
| BM PRO ACCU-LADER                                    |           | 462334  | 1 |

#### VERLIJMSETS

> Stevige draagkoffer inclusief:  
- HM PRO Mortelspuit 420ml of 585ml  
- Blaaspomp, reinigingsborstels en veiligheidsbril

| Productnaam  | Art.no. |   |
|--|---------|---|
| PROFAST VERLIJMSET EN MONTAGE KOFFER COMPLEET INCL. SNEL MONTAGE | 468235  | 1 |
| PROFAST VERLIJMSET EN MONTAGE KOFFER INCL. 3 DOPPEN TM M16       | 468236  | 1 |
| PROFAST VERLIJMSET EN MONTAGE KOFFER INCL. 2 DOPPEN TM M16       | 468237  | 1 |
| PROFAST VERLIJMSET EN MONTAGE KOFFER INCL. 1 DOP M16             | 468238  | 1 |
| PROFAST VERLIJMSET EN MONTAGE KOFFER EXCL SNELMONTAGE 5 DOPPEN   | 468239  | 1 |

#### KUNSTSTOF KRATTEN

> Voor optimale bescherming tijdens transport  
> Voorzien van ergonomische handgrepen



| Productnaam            | Art.no. |   |
|------------------------|---------|---|
| PROFAST KUNSTSTOF KRAT | 400010  | 1 |

### ACCESSOIRES

#### MIXERS

> MIXERS M passend op 300ml / 420ml  
> MIXERS L passend op 825ml

| Productnaam | Art.no. |    |
|-------------|---------|----|
| MIXERS M    | 463020  | 12 |
| MIXERS L    | 463025  | 1  |

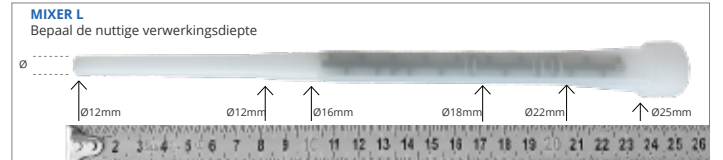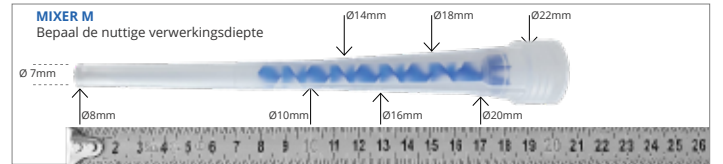

#### VERLENGSLANGEN

> Verleng uw standaard mixer voor diepere injectie  
> Zelf eenvoudig op gewenste lengte te knippen  
> Langere lengtes op aanvraag

| Productnaam                  | Art.no. |   |
|------------------------------|---------|---|
| MIXER VERLENGSLANG 10x200MM  | 463110  | 1 |
| MIXER VERLENGSLANG 10x500MM  | 463120  | 1 |
| MIXER VERLENGSLANG 10x1000MM | 463130  | 1 |

#### BLAASPOMPEN

> Reiniging tot max. 240mm diep en vanaf boorgatdiameter 10mm  
> Buitendiameter pompslang 10mm

| Productnaam                    | Art.no. |   |
|--------------------------------|---------|---|
| BOORGAT BLAASPOMP HANDMATIG    | 463140  | 1 |
| BOORGAT PERSLUCHTPISTOOL 250MM | 463150  | 1 |

#### RB PRO REINIGINGSBORSTELS

> Nylon reinigingsborstels voor optimale reiniging in alle omstandigheden  
> Verlengbaar en tevens SDS PLUS koppeling verkrijgbaar voor seriematig gebruik  
> Overige diameters verkrijgbaar op aanvraag

| Productnaam  | Art.no. |   |
|--|---------|---|
| RB PRO SDS-PLUS AANSLUITING - 100mm                | 466010  | 1 |
| RB PRO VERLENGSTUK - 200mm                         | 466020  | 1 |
| RB PRO REINIGINGSBORSTEL - 240MM - boorgat Ø8-Ø12  | 466030  | 1 |
| RB PRO REINIGINGSBORSTEL - 240MM - boorgat Ø14-Ø18 | 466040  | 1 |
| RB PRO REINIGINGSBORSTEL - 240MM - boorgat Ø20-Ø26 | 466050  | 1 |
| RB PRO REINIGINGSBORSTEL - 240MM - boorgat Ø28-Ø42 | 466060  | 1 |

#### RB PRO REINIGINGSBORSTELS SETS

> Nylon reinigingsborstel incl. verlengstuk, SDS-PLUS koppeling en T-Greep

| Productnaam  | Art.no. |     |
|--|---------|-----|
| RB PRO REINIGINGSBORSTEL SET - 240MM - boorgat Ø8-Ø12  | 466035  | Set |
| RB PRO REINIGINGSBORSTEL SET - 240MM - boorgat Ø14-Ø18 | 466045  | Set |
| RB PRO REINIGINGSBORSTEL SET - 240MM - boorgat Ø20-Ø26 | 466055  | Set |
| RB PRO REINIGINGSBORSTEL SET - 240MM - boorgat Ø28-Ø42 | 466065  | Set |

#### VEILIGHEIDSBRILLEN

> Lichtgewicht bril met anti-slipbrug  
> Kras- en dampbestendige glazen

| Productnaam             | Art.no. |   |
|-------------------------|---------|---|
| PROFAST VEILIGHEIDSBRIL | 463170  | 1 |

#### VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

> Latex coating voor perfecte grip  
> Ademend, Flexibel, Goede schuur- en scheurweerstand

| Productnaam                 | Art.no. |     |
|-----------------------------|---------|-----|
| PROFAST HANDSCHOENEN Maat L | 463175  | set |





### PERSLUCHTBOREN

#### INSTEKBOREN



| Productnaam                                | Art.no. |   |
|--|---------|---|
| INSTEKBOOR 6x045                           | 750102  | 1 |
| INSTEKBOOR 8x055                           | 750104  | 1 |
| INSTEKBOOR 10x070                          | 750106  | 1 |
| INSTEKBOOR 10x150                          | 750108  | 1 |
| INSTEKBOOR 12x070                          | 750110  | 1 |
| INSTEKBOOR 12x150                          | 750112  | 1 |
| INSTEKBOOR 15x170                          | 750114  | 1 |
| INSTEKBOOR 19x200                          | 750116  | 1 |
| INSTEKBOORADAPTOR BH3/CP9G // COMBI-INSTEK | 750118  | 1 |
| INSTEKBOORADAPTOR BH5 - 19 x 50            | 750120  | 1 |
| INSTEKBOOR UITSLAGPEN KORT                 | 750122  | 1 |
| INSTEKBOOR UITSLAGPEN LANG                 | 750124  | 1 |

#### MONOBLOKBOREN S14,75 - R19X89



| Productnaam                                  |
|--|
| MONOBLOKBOOR S14,75 - R19x89 - 13mm t/m 32mm |

#### INSTEKBOREN



| Productnaam                |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 14mm | L = 0250 t/m 0350 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 15mm | L = 0200          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 16mm | L = 0200 t/m 1000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 17mm | L = 0200 t/m 1000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 18mm | L = 0250 t/m 0600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 19mm | L = 0260 t/m 0700 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 20mm | L = 0200 t/m 0400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 21mm | L = 0250          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 22mm | L = 0260 t/m 0400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 24mm | L = 0300 t/m 0600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 25mm | L = 0250 t/m 0600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 30mm | L = 0300 t/m 0600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 32mm | L = 0400          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x50 - 35mm | L = 0400          | 1 |

#### MONOBLOKBOREN S19X82,5



| Productnaam                           |
|---------------------------------------|
| MONOBLOKBOOR S19x82,5 - 16mm t/m 35mm |

#### MONOBLOKBOREN S19X108



| Productnaam                 |                   |   |
|-----------------------------|-------------------|---|
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 16mm | L = 0250 t/m 0600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 17mm | L = 0200 t/m 0400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 18mm | L = 0250 t/m 0500 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 19mm | L = 0200 t/m 0900 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 20mm | L = 0200 t/m 0600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 21mm | L = 0600 t/m 8000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 22mm | L = 0200 t/m 7200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 23mm | L = 0200 t/m 4800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 24mm | L = 0400 t/m 6400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 25mm | L = 0500 t/m 3200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 26mm | L = 0400 t/m 2400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 27mm | L = 0400 t/m 2400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 28mm | L = 0400 t/m 1600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 29mm | L = 0400 t/m 1600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 32mm | L = 0400 t/m 0800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 33mm | L = 0800 t/m 0600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 34mm | L = 0400 t/m 0800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S19x108 - 35mm | L = 0400 t/m 1000 | 1 |

#### MONOBLOKBOREN S22X82,5



| Productnaam                  |                   |   |
|------------------------------|-------------------|---|
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 14mm | L = 0250          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 16mm | L = 0400          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 17mm | L = 0400          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 18mm | L = 0250 t/m 0400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 19mm | L = 0500 t/m 1200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 20mm | L = 0400          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 22mm | L = 0200 t/m 1600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 24mm | L = 0300 t/m 0800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 25mm | L = 0400 t/m 1000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 26mm | L = 0300 t/m 0800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 27mm | L = 0300 t/m 0400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 28mm | L = 0300 t/m 1000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 30mm | L = 0600          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 32mm | L = 0400 t/m 1200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 33mm | L = 0800          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 34mm | L = 0800          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 35mm | L = 0600          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 39mm | L = 1600          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 40mm | L = 0800          | 1 |

#### MONOBLOKBOREN S22X108



| Productnaam                   |                   |   |
|-------------------------------|-------------------|---|
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 14mm   | L = 0250 t/m 0600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 16mm   | L = 0200 t/m 1000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 17mm   | L = 0200 t/m 0800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 18mm   | L = 0250 t/m 1200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 19mm   | L = 0220 t/m 1200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 20mm   | L = 0200 t/m 1200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 21mm   | L = 0300 t/m 2400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 22mm   | L = 0200 t/m 5600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 23mm   | L = 0250 t/m 4800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 24mm   | L = 0300 t/m 4000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 25mm   | L = 0300 t/m 9600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 25,5mm | L = 2300 t/m 2400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 26mm   | L = 0400 t/m 9600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 27mm   | L = 0400 t/m 9600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 28mm   | L = 0400 t/m 5600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 29mm   | L = 0400 t/m 9800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 30mm   | L = 0400 t/m 8900 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 31mm   | L = 0600 t/m 8000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 32mm   | L = 0400 t/m 7200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 33mm   | L = 0800 t/m 6400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 34mm   | L = 0400 t/m 5600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 35mm   | L = 0400 t/m 4700 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 36mm   | L = 0400 t/m 4050 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 37mm   | L = 1500 t/m 9600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 38mm   | L = 0450 t/m 6800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 39mm   | L = 0800 t/m 2200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 40mm   | L = 0400 t/m 5000 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 41mm   | L = 0400 t/m 1800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 42mm   | L = 0400 t/m 3200 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 43mm   | L = 0400 t/m 2400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 44mm   | L = 0700 t/m 1600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S22x108 - 45mm   | L = 0400 t/m 6400 | 1 |

#### MONOBLOKBOREN S22X108



| Productnaam                 |                   |   |
|-----------------------------|-------------------|---|
| MONOBLOKBOOR S25x108 - 34mm | L = 0800 t/m 2400 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S25x108 - 35mm | L = 0800 t/m 1600 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S25x108 - 36mm | L = 0400 t/m 0800 | 1 |
| MONOBLOKBOOR S25x108 - 37mm | L = 4800          | 1 |
| MONOBLOKBOOR S25x108 - 38mm | L = 1200 t/m 4000 | 1 |

Overige diameters en lengtes op aanvraag

#### KRUISBOORKRONEN - MINIKONUS



| Productnaam                |               |
|----------------------------|---------------|
| KRUISBOORKROON - MINIKONUS | 13mm t/m 30mm |
| BOORSTANG S14,75 - R19x89  | L=0300mm      |
| BOORSTANG S14,75 - R19x89  | L=0600mm      |
| BOORSTANG S19x50           | L=0300mm      |
| BOORSTANG S19x50           | L=0600mm      |
| BOORSTANG S19x50           | L=1000mm      |

#### KRUISBOORKRONEN - KONUS 2 - (4-46)



| Productnaam                       |               |
|-----------------------------------|---------------|
| KRUISBOORKROON - KONUS 2 - (4-46) | 30mm t/m 80mm |
| BOORSTANG S19x108                 | L=0300mm      |
| BOORSTANG S19x108                 | L=0500mm      |
| BOORSTANG S19x108                 | L=0800mm      |
| BOORSTANG S19x108                 | L=1000mm      |
| BOORSTANG S19x108                 | L=1200mm      |
| BOORSTANG S19x108                 | L=1400mm      |
| BOORSTANG S19x108                 | L=1500mm      |
| BOORSTANG S19x108                 | L=1600mm      |
| BOORSTANG S19x108                 | L=2000mm      |
| BOORSTANG S22x82,5                | L=0500mm      |
| BOORSTANG S22x82,5                | L=0800mm      |
| BOORSTANG S22x82,5                | L=1000mm      |
| BOORSTANG S22x82,5                | L=1400mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=0300mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=0500mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=0600mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=0800mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=1000mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=1200mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=1400mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=1500mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=1600mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=1900mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=2000mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=2200mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=2400mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=2800mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=3000mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=3200mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=3500mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=4000mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=4800mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=5600mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=6400mm      |
| BOORSTANG S22x108                 | L=7200mm      |

#### KRUISBOORKRONEN - DRAAD R25



| Productnaam                |               |
|----------------------------|---------------|
| KRUISBOORKROON - DRAAD R25 | 38mm t/m 57mm |
| BOORSTANG S22x108          | L=0250mm      |
| BOORSTANG S22x108          | L=0610mm      |
| BOORSTANG S22x108          | L=0700mm      |
| BOORSTANG S22x108          | L=0800mm      |
| BOORSTANG S22x108          | L=1000mm      |
| BOORSTANG S22x108          | L=1200mm      |
| BOORSTANG S22x108          | L=2400mm      |
| BOORSTANG S22x108          | L=3660mm      |
| BOORSTANG S25x108          | L=0250mm      |
| BOORSTANG S25x108          | L=0800mm      |
| BOORSTANG S25x108          | L=1000mm      |
| BOORSTANG S25x108          | L=1200mm      |
| BOORSTANG S25x108          | L=1830mm      |
| BOORSTANG S25x108          | L=2475mm      |

### DIAMANT KERNBOREN

#### 1/2" DIAMANT KERNBOREN

Dankzij een unieke, hoogwaardige lasertechnologie en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen behoren deze 1/2" diamantboren tot de meest praktische in de markt. Ze leveren u een zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd. Dit resulteert in een zeer gunstige prijs per boorgat voor u en uw opdrachtgever.



| Productnaam                     | Art.no. |   |
|---------------------------------|---------|---|
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 10/320MM  | 710103  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 12/320MM  | 710123  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 14/320MM  | 710143  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 16/320MM  | 710163  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 18/400MM  | 710184  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 20/400MM  | 710204  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 22/400MM  | 710224  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 24/400MM  | 710244  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 25/400MM  | 710254  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 26/400MM  | 710264  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 28/400MM  | 710284  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 30/400MM  | 710304  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 32/400MM  | 710324  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 35/400MM  | 710354  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 37/400MM  | 710374  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 38/400MM  | 710384  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 40/400MM  | 710404  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 42/400MM  | 710424  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 45/400MM  | 710454  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 50/400MM  | 710504  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 55/400MM  | 710554  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 60/400MM  | 710604  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 68/400MM  | 710684  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 71/400MM  | 710714  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 81/400MM  | 710814  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 91/400MM  | 710914  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 101/400MM | 711014  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 111/400MM | 711114  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 121/400MM | 711214  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 131/400MM | 711314  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 141/400MM | 711414  | 1 |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 151/400MM | 711514  | 1 |

#### 1/2" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK - STAAL

Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte  
Verkrijgbaar in robuuste stalen uitvoering



| Productnaam                     | Art.no. |
|---------------------------------|---------|
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 151/400MM | 731300  |
| 1/2" DIAMANT KERNBOOR 151/400MM | 731500  |

#### 1 1/4" DIAMANT KERNBOREN

Dankzij een unieke, hoogwaardige lasertechnologie en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen behoren deze 1 1/4" diamantboren tot de meest praktische in de markt. Ze leveren u een zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd. Dit resulteert in een zeer gunstige prijs per boorgat voor u en uw opdrachtgever.



| Productnaam                       | Art.no. |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 52/450MM  | 720524  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 58/450MM  | 720584  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 62/450MM  | 720624  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 65/450MM  | 720654  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 68/450MM  | 720684  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 72/450MM  | 720724  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 78/450MM  | 720784  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 82/450MM  | 720824  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 92/450MM  | 720924  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 102/450MM | 721024  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 107/450MM | 721074  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 112/450MM | 721124  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 122/450MM | 721224  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 125/450MM | 721254  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 127/450MM | 721274  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 132/450MM | 721324  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 142/450MM | 721424  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 152/450MM | 721524  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 162/450MM | 721624  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 172/450MM | 721724  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 182/450MM | 721824  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 187/450MM | 721874  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 192/450MM | 721924  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 200/450MM | 722004  | 1 |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 202/450MM | 722024  | 1 |

Overige diameters en lengtes op aanvraag

#### 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK - ALUMINIUM

Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte  
Verkrijgbaar in robuuste aluminium uitvoering



| Productnaam                                     | Art.no. |
|---|---------|
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 200MM - ALU | 732200  |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 100MM - ALU | 732300  |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 300MM - ALU | 732300  |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 500MM - ALU | 732500  |

#### 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK - STAAL

Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte  
Verkrijgbaar in robuuste stalen uitvoering



| Productnaam                                       | Art.no. |
|---|---------|
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 100MM - STAAL | 733100  |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 200MM - STAAL | 733200  |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 300MM - STAAL | 733300  |
| 1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 500MM - STAAL | 733500  |





### SPECIALIST IN MAATWERK

PROFAST biedt een zeer uitgebalanceerd programma aan draadstangen van iedere staalsterkte en corrosie-bestendigheid in alle gewenste diameters en lengtes. Het snel en uiterst nauwkeurig op maat zagen van draadeinden is onze specialiteit. Dankzij onze volautomatische zaagmachines kunnen wij zeer snel schakelen en iedere diameter en lengte op maat aanleveren.





### STAALKWALITEIT

Hoogwaardige draadstangen met de gewenste staalkwaliteit, volgens de Europese wetgeving met gerolde draad.

### MATERIAAL

Uw toepassing bepaalt de keuze van het materiaal. Zo gebruiken we INOX en HCR veelal voor agressieve omstandigheden. Messing of Nylon zijn ideaal wanneer statische ladingen of magnetisme van invloed zijn.



### TYPE DRAAD

Alle draadstangen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Metrisch, metrisch met fijne draad of indien gewenst UNC en UNF gerolde draad zijn bij ons uit voorraad leverbaar.

### AFWERKING

De omgevingsomstandigheden bepalen de mate van corrosiebestendigheid die u nodig hebt. Van verzinkt voor binnentoepassingen tot INOX en HCR voor vochtige, agressieve omstandigheden.



### HAAKANKERS EN BETONIJSER

We bieden een compleet gamma haakankers in verzinkt, thermisch verzinkt en zelfs INOX aan. Daarnaast knippen we betonijzer op iedere gewenste lengte en leveren we dit direct bij u op de werf.




### PROFAST BEVESTIGT KWALITEIT

Wilt u extra kwaliteitsgarantie? Vraag dan ons 3.1 kwaliteitscertificaat op voor uw opdracht. Deze certificering garandeert de kwaliteit van de draadstangen voor uw project. Onze specialisten verzorgen bovendien trekproeven op locatie om ook in de praktijk de kwaliteit te onderbouwen en leggen dit vast in een uitgebreide rapportage.

# PROFAST ANKERDESIGN

## ANKERCALCULATIES OP MAAT

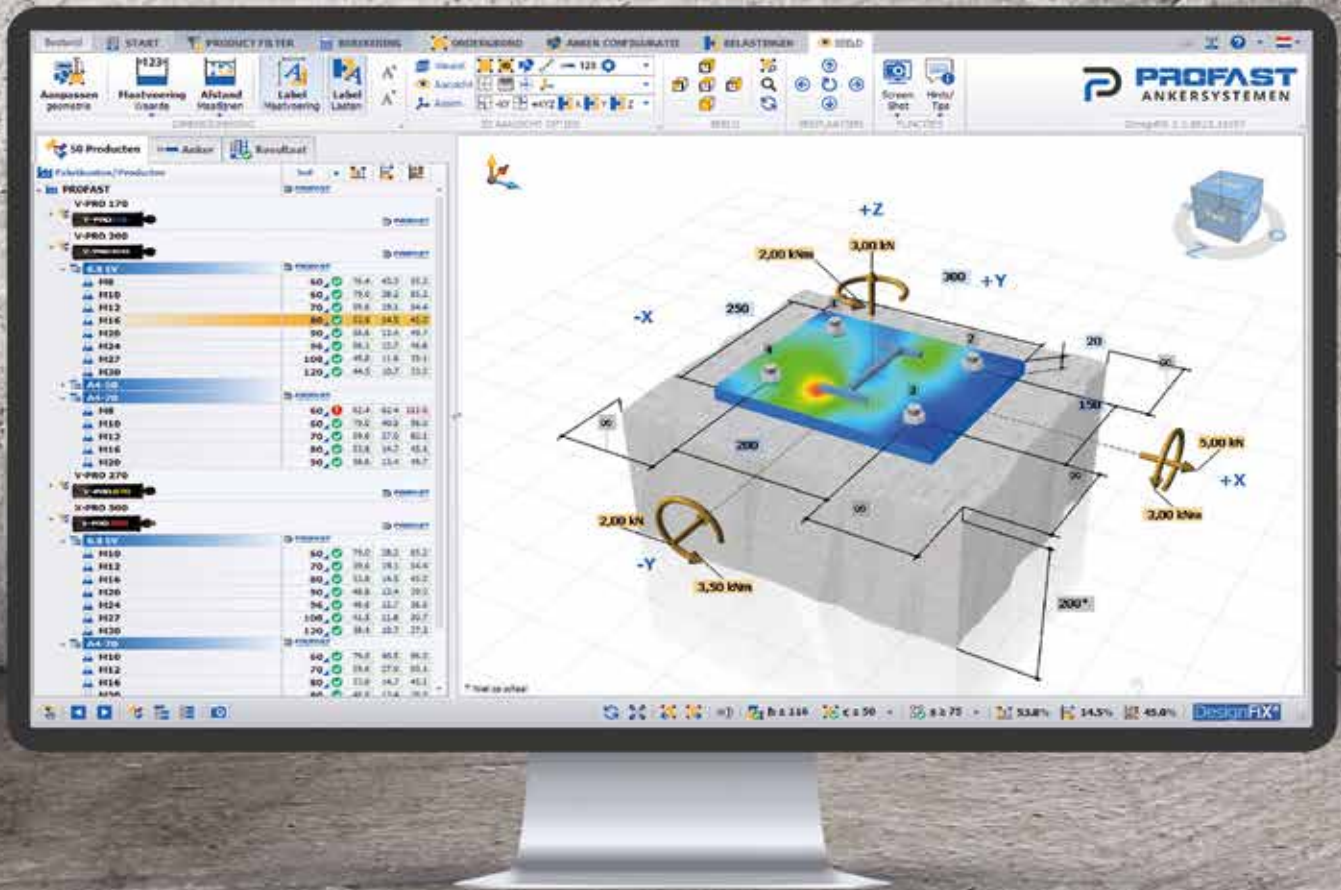

PROFAST Ankersystemen  
+31 (0)23 234 0 456  
WWW.PROFASTANKERSYSTEMEN.NL

