


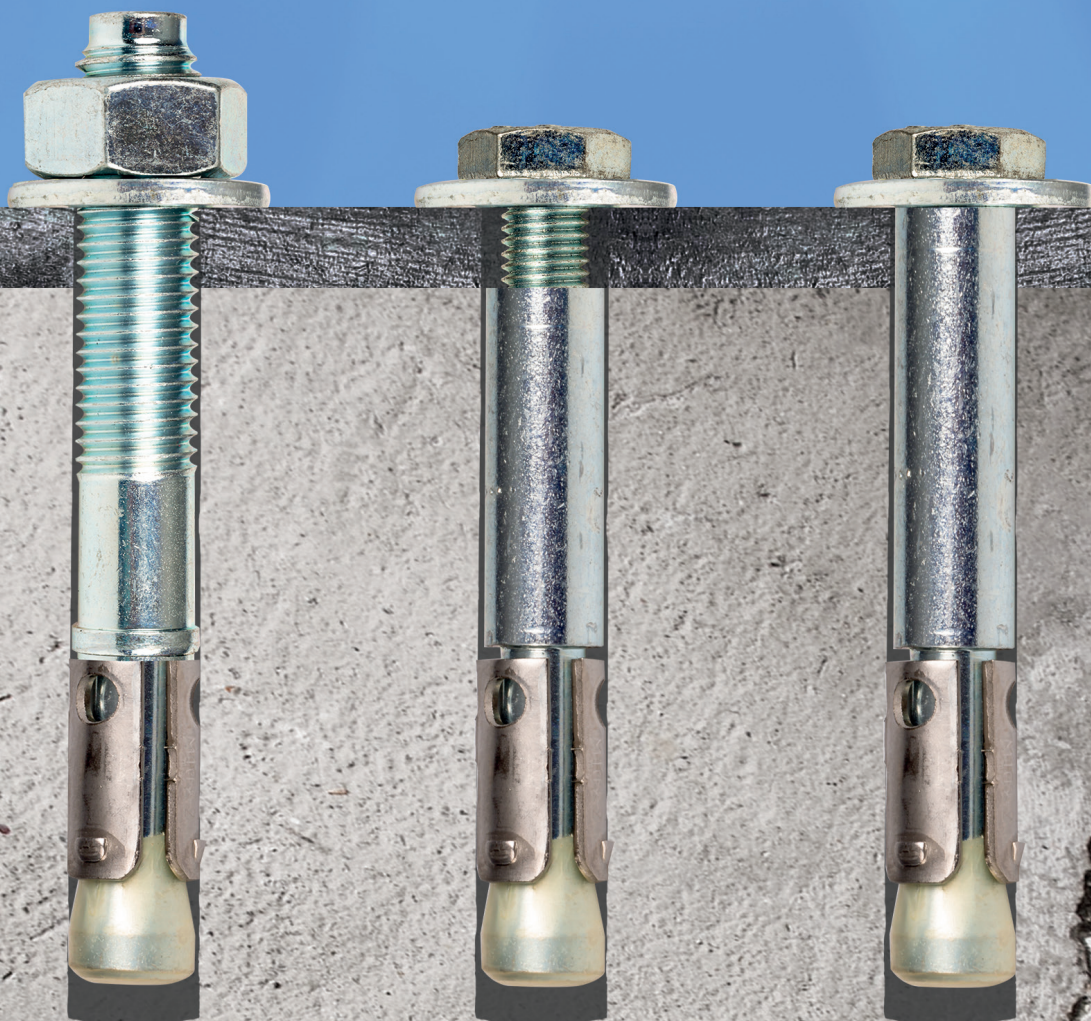

ST PRO
SEGMENTANKERS

PROFAST ANKERSYSTEMEN

PROFAST Ankersystemen is een producent én leverancier van innovatieve ankersystemen met een compleet en uitgebalanceerd programma voor de professionele bouwsector. Naast het leveren van de ankersystemen voorzien wij u ook van technische ankerberekeningen op maat, keuringsrapporten en andere gewenste certificeringen.

Onze service is uniek in de markt en begint al vanaf het eerste contact. Het juiste advies en service, op het juiste moment. Van particulier tot aannemer en van zelfstandige tot multinational.

Wij werken met een hecht team van specialisten, welke "Ankersystemen" tot een kunst verheven hebben. Dankzij zeer korte communicatielijnen en het uitgebreide kennisniveau binnen onze organisatie, ontvangt u direct het beste advies, product en dienst voor uw specifieke situatie.

Advies op maat gaat bij ons verder dan alleen telefonisch of persoonlijk contact. Maak gebruik van onze kosteloze product- en applicatietrainingen. U of uw team doorloopt samen met één van onze experts een training en/of presentatie bij u op kantoor of op de werf. Uiteraard stemmen we deze trainingen af op het gewenste specialisme en de kennis binnen uw organisatie.

Wij zijn u graag van dienst en willen u ons idee van kwaliteit en service laten ervaren.

Contacteer onze specialisten en ervaar dit zelf!

Het PROFAST TEAM

- ✓ Specialist in ankersystemen
- ✓ Trainingen en expertise op locatie
- ✓ Vakkundig advies op maat
- ✓ Hoogwaardige productcertificeringen
- ✓ Extreem snelle (maatwerk) leveringen
- ✓ Beste prijs-kwaliteit verhouding



INHOUDSOPGAVE

		Pagina
✓ Product-introductie inclusief reinigings- en installatieprocedure		4
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST PRO segmentanker EV		5
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST-IV PRO EV		7
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST-ID PRO EV		7
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST PRO segmentanker INOX A4		8
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST-IV PRO INOX A4		9
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST-ID PRO INOX A4		9
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST PRO segmentanker HCR		10
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST-IV PRO HCR		11
✓ Artikelpagina en installatiegegevens ST-ID PRO HCR		11
✓ SDS PLUS hamerboren		12
✓ SDS MAX hamerboren + installatietoebereiden		13
✓ Diamant kernboren		14
✓ Draadstangen + betonijzer op maat		15

PRODUCT OMSCHRIJVING

De ST PRO serie is een hoogwaardig en veiligheidsrelevant segmentanker voor constructieve en veiligheidsrelevante verankeringen van hoog belastingsniveau, in gescheurd en ongescheurd beton.

Deze ST PRO serie heeft twee goedgekeurde plaatsingsdiepten en maakt het mogelijk om naast een extreem hoge belasting ook een gereduceerde boordiepte te kunnen hanteren, waarbij deze nog steeds optimaal presteert. Hierdoor versnelt de montage, welke uiteindelijk een tijdswinst oplevert in de uitvoering.

De ST PRO is leverbaar met buiten- en binnendraad in verzinkt, INOX A4/316 en HCR.

ONDERGROND

- ✓ Gescheurd- en ongescheurd beton
- ✓ Verankeren in (natuur-) steen met hoge dichtheid
- ✓ Houttoepassingen middels grote onderlegschiif
- ✓ Toepasbaar bij extreem koude en hoge temperaturen

OMGEVING


- ✓ Veiligheidsrelevante toepassingen
- ✓ Hoogwaardige seismische kwalificatie
- ✓ Brandkeuring
- ✓ Tunnel toepassingen

BOORGAT CONDITIES

- ✓ Droog, nat en onderwater
- ✓ Hamergeboorde boorgaten
- ✓ Horizontale en bovenhoofdse toepassingen
- ✓ Extreem korte inboordieptes

VERWERKING

- ✓ Gereduceerde boor- en plaatsingsdieptes
- ✓ Verzinkt voor droge binnentoepassingen
- ✓ INOX en HCR voor vochtige en agressieve omgevingen
- ✓ SDS installatie tool voor extreem snelle montage

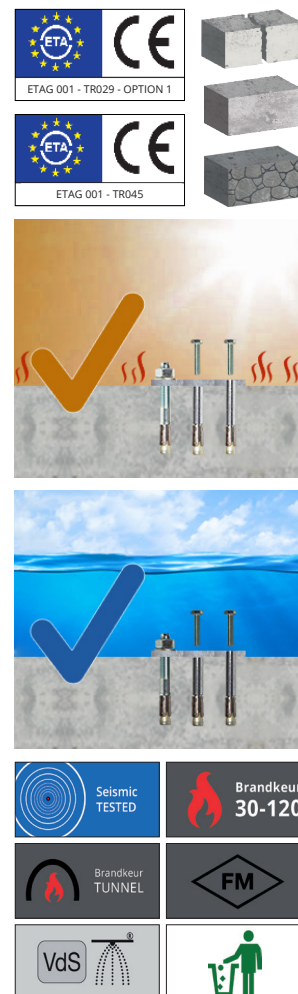

ST PRO SEGMENTANKER

Segmentanker voor hoge belastingen in gescheurd beton






ST-IV PRO SEGMENTANKER

Binnendraad-segment-anker (voorsteek-montage) in gescheurd beton




ST-ID PRO SEGMENTANKER

Binnendraad-segment-anker (doorsteek-montage) in gescheurd beton



ST PRO SEGMENTANKER EV


ZESKANT MOER - VERZINKT

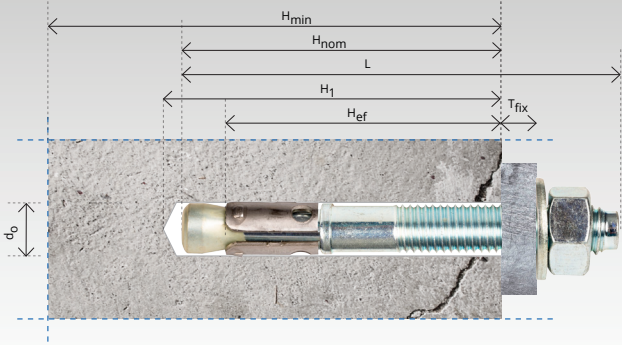

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doonvoerdiameter	Klembereik	Sleutelwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal min. heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	Ho-haftstand ongescheurd beton	Ho-haftstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal; max. heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	Ho-haftstand ongescheurd beton	Ho-haftstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton
maatvoering	Art.no.		Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd
										plaatsingsdiepte - max										plaatsingsdiepte - min									
M8x060	113102	100	8	9	1-6	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	9,8	9,8	
M8x065	113104	100	8	9	1-11	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	9,8	9,8	
M8x075	113106	100	8	9	10-21	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	9,8	9,8	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	9,8	9,8
M8x080	113108	100	8	9	15-26	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	9,8	9,8	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	9,8	9,8
M8x095	113110	100	8	9	30-41	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	9,8	9,8	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	9,8	9,8
M8x115	113112	100	8	9	50-61	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	9,8	9,8	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	9,8	9,8
M8x165	113114	50	8	9	100-111	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	9,8	9,8	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	9,8	9,8
M10x070	113116	50	10	12	1-10	17	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6	
M10x080	113118	50	10	12	1-20	17	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6	
M10x090	113120	50	10	12	10-30	17	25	75	60	120	50/100	45/90	45/70	45/70	10,6	6,0	16,1	16,1	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6
M10x095	113122	50	10	12	15-35	17	25	75	60	120	50/100	45/90	45/70	45/70	10,6	6,0	16,1	16,1	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6
M10x100	113124	50	10	12	20-40	17	25	75	60	120	50/100	45/90	45/70	45/70	10,6	6,0	16,1	16,1	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6
M10x110	113126	50	10	12	30-50	17	25	75	60	120	50/100	45/90	45/70	45/70	10,6	6,0	16,1	16,1	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6
M10x130	113128	50	10	12	50-70	17	25	75	60	120	50/100	45/90	45/70	45/70	10,6	6,0	16,1	16,1	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6
M10x155	113130	50	10	12	75-95	17	25	75	60	120	50/100	45/90	45/70	45/70	10,6	6,0	16,1	16,1	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6
M10x180	113132	50	10	12	100-120	17	25	75	60	120	50/100	45/90	45/70	45/70	10,6	6,0	16,1	16,1	55	40	80	65/180	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,1	14,6
M10x230	113134	25	10	12	150-150	17	25	75	60	120	50/100	45/90	45/70	45/70	10,6	6,0	16,1	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12x085	113136	25	12	14	1-10	19	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x095	113138	25	12	14	1-20	19	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x105	113140	25	12	14	10-30	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	9,9	23,9	20,3
M12x110	113142	25	12	14	15-35	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	11,3	23,9	20,3
M12x115	113144	25	12	14	20-40	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	12,7	23,9	20,3
M12x125	113146	25	12	14	30-50	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	14,1	23,9	20,3
M12x145	113148	25	12	14	50-70	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	15,5	23,9	20,3
M12x160	113150	25	12	14	65-85	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	16,9	23,9	20,3
M12x180	113152	25	12	14	85-105	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	18,3	23,9	20,3
M12x200	113154	25	12	14	105-125	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/165	65/250	50/160	50/160	11,9	19,7	23,9	20,3
M12x220	113156	25	12	14	125-125	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12x240	113158	20	12	14	145-145	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12x255	113160	20	12	14	160-160	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12x285	113162	20	12	14	190-190	19	45	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M16x105	113164	20	16	18	1-5	24	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x115	113166	20	16	18	1-15	24	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x135	113168	20	16	18	15-35	24	90	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,4	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2
M16x145	113170	20	16	18	25-45	24	90	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,4	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2
M16x170	113172	20	16	18	50-70	24	90	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,4	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2
M16x200	113174	10	16	18	80-100	24	90	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,4	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2
M16x220	113176	10	16	18	100-100	24	90	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,4	16,7	44,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M16x260	113178	10	16	18	140-140	24	90	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,4	16,7	44,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M16x300	113180	10	16	18	180-180	24	90	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,4	16,7	44,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ST PRO SEGMENTANKER EV (VERVOLG)


ZESKANT MOER - VERZINKT

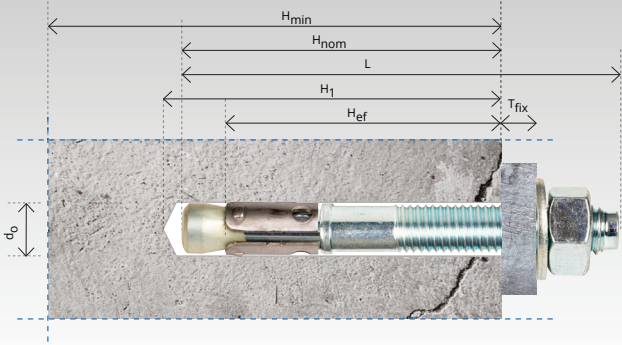

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doornvoerdiameter	Klembereik	Sleutelwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis materiaal, min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.-afstand ongescheurd beton	H.o.h.-afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal, max. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.-afstand ongescheurd beton	H.o.h.-afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton
maatvoering	Art.no.		Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
M20x165	113182	10	20	22	30-30	30	160	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95/150	33,6	23,9	51,9	51,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x195	113184	10	20	22	60-60	30	160	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95/150	33,6	23,9	51,9	51,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x235	113186	5	20	22	100-100	30	160	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95/150	33,6	23,9	51,9	51,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x265	113188	5	20	22	130-130	30	160	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95/150	33,6	23,9	51,9	51,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x285	113190	5	20	22	150-150	30	160	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95/150	33,6	23,9	51,9	51,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M24x190	113192	10	24	26	30-30	36	200	145	115	230	100/220	100/220	100-180	100/180	41,6	29,5	91,1	82,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M24x220	113194	5	24	26	60-60	36	200	145	115	230	100/220	100/220	100-180	100/180	41,6	29,5	91,1	82,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M24x235	113195	5	24	26	75-75	36	200	145	115	230	100/220	100/220	100-180	100/180	41,6	29,5	91,1	82,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M24x260	113196	5	24	26	100-100	36	200	145	115	230	100/220	100/220	100-180	100/180	41,6	29,5	91,1	82,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M27x210	113197	5	27	30	30-30	41	300	160	125	250	180/540	180/540	125/300	125/300	47,0	33,6	131,7	93,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M27x240	113198	5	27	30	60-60	41	300	160	125	250	180/540	180/540	125/300	125/300	47,0	33,6	131,7	93,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M27x280	113199	5	27	30	100-100	41	300	160	125	250	180/540	180/540	125/300	125/300	47,0	33,6	131,7	93,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ST-IV PRO SEGMENTANKER EV


INNENDRAAD (VOORSTEEK-MONTAGE) - VERZINKT

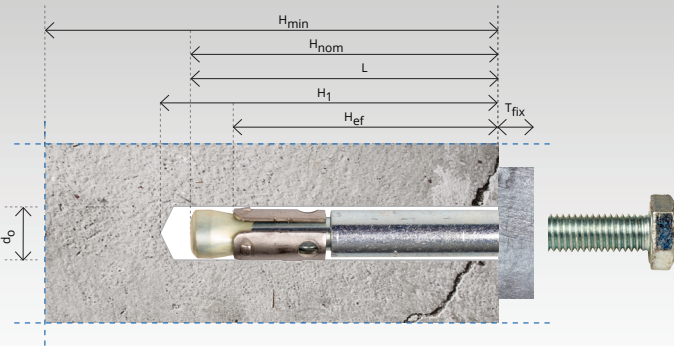

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Steekwijdte	Aandraaimoment	Binnendraadlengte	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal min. H _{eff}	Randaafstand ongescheurd beton	Randaafstand gescheurd beton	H.o.h.aafstand ongescheurd beton	H.o.h.aafstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60	
Maatvoering	Art.no.		Do	Df	SW	Tinst	e	plaatsingsdiepte - min												Toenamefactor		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd				
								[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]				
ST-IV PRO M6 - 8x50	113402	100	8	7	10 / T30	10	20	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55	
ST-IV PRO M8 - 10x62	113404	50	10	9	13 / T45	30	22	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	5,5	5,5	1.22	1.41	1.55	
ST-IV PRO M10 - 12x70	113406	25	12	12	17 / 6	30	24	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,3	8,3	1.22	1.41	1.55	
ST-IV PRO M12 - 16x86	113408	20	16	14	19 / 8	55	27	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	20,6	20,6	1.22	1.41	1.55	

ST-ID PRO SEGMENTANKER EV



INNENDRAAD (DOORSTEEK-MONTAGE) - VERZINKT

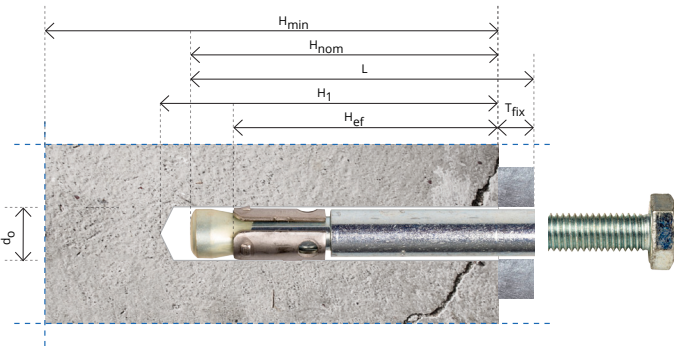

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Steekwijdte	Aandraaimoment	Binnendraadlengte	Klembereik	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.aafstand ongescheurd beton	H.o.h.aafstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60	
Maatvoering	Art.no.		Do	Df	SW	Tinst	e	Tfix	plaatsingsdiepte - min												Toenamefactor		
		[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd				
ST-ID PRO M6 - 8x060	113712	100	8	9	10 / T30	10	19	10	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,1	4,1	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M6 - 8x070	113714	100	8	9	10 / T30	10	19	20	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,1	4,1	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M6 - 8x080	113716	100	8	9	10 / T30	10	19	30	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,1	4,1	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M8 - 10x072	113718	50	10	12	13 / T45	30	21	10	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	6,0	6,0	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M8 - 10x082	113720	50	10	12	13 / T45	30	21	20	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	6,0	6,0	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M8 - 10x092	113722	50	10	12	13 / T45	30	21	30	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	6,0	6,0	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M10 - 12x080	113724	25	12	14	17 / 6	30	21	10	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,7	8,7	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M10 - 12x090	113726	25	12	14	17 / 6	30	21	20	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,7	8,7	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M10 - 12x100	113728	25	12	14	17 / 6	30	21	30	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,7	8,7	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M12 - 16x096	113730	20	16	18	19 / 8	55	27	10	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	19,5	19,5	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M12 - 16x106	113732	20	16	18	19 / 8	55	27	20	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	19,5	19,5	1.22	1.41	1.55	
ST-ID PRO M12 - 16x116	113734	20	16	18	19 / 8	55	27	30	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	19,5	19,5	1.22	1.41	1.55	

ST PRO SEGMENTANKER INOX A4


ZESKANT MOER - INOX A4

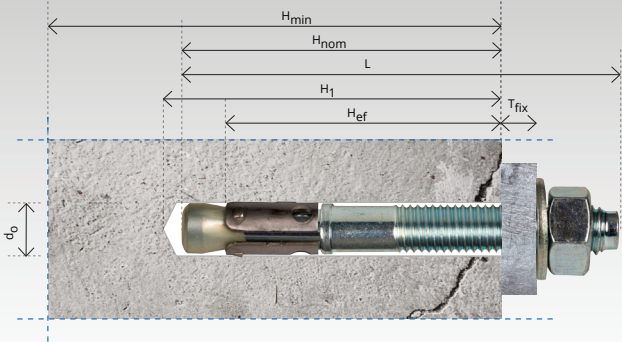

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doonvoerdiameter	Klembereik	Sleutelwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.-afstand ongescheurd beton	H.o.h.-afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal max. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.-afstand ongescheurd beton	H.o.h.-afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	
maatvoering	Art.no.		Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
M8x060	113202	100	8	9	1-6	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4		
M8x065	113204	100	8	9	1-11	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4		
M8x075	113206	100	8	9	10-21	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M8x080	113208	100	8	9	15-26	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M8x095	113210	100	8	9	30-41	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M8x115	113212	100	8	9	50-61	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M8x165	113214	50	8	9	100-111	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M10x070	113216	50	10	12	1-10	17	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6		
M10x080	113218	50	10	12	1-20	17	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6		
M10x090	113220	50	10	12	10-30	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x095	113222	50	10	12	15-35	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x100	113224	50	10	12	20-40	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x110	113226	50	10	12	30-50	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x130	113228	50	10	12	50-70	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x155	113230	50	10	12	75-95	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x180	113232	50	10	12	100-120	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x230	113234	25	10	12	150-150	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M12x085	113236	25	12	14	1-10	19	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3		
M12x095	113238	25	12	14	1-20	19	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3		
M12x105	113240	25	12	14	10-30	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x110	113242	25	12	14	15-35	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x115	113244	25	12	14	20-40	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x125	113246	25	12	14	30-50	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x145	113248	25	12	14	50-70	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x160	113250	25	12	14	65-85	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x180	113252	25	12	14	85-105	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x200	113254	25	12	14	105-125	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x220	113256	25	12	14	125-125	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M12x255	113258	20	12	14	160-160	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M12x285	113260	20	12	14	190-190	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M12x325	113262	20	12	14	230-230	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M16x115	113264	20	16	18	1-15	24	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2		
M16x125	113266	20	16	18	5-25	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,7	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x135	113268	20	16	18	15-35	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,7	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x145	113270	20	16	18	25-45	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,7	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x170	113272	20	16	18	50-70	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,7	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x200	113274	10	16	18	80-100	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,7	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x220	113276	10	16	18	100-100	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,7	16,7	44,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M16x280	113278	10	16	18	160-160	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60/100	23,7	16,7	44,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M20x165	1><																													

ST-IV PRO SEGMENTANKER INOX A4


BINNENDRAAD (VOORSTEEK-MONTAGE) - INOX A4

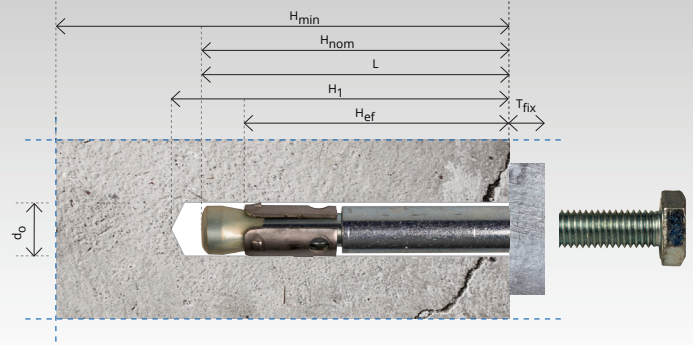

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Steutelwijdte	Aandraaimoment	Binnendraadlengte	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis materiaal min. Heff.	Randaafstand ongescheurd beton	Randaafstand gescheurd beton	H.o.h-aafstand ongescheurd beton	H.o.h-aafstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	SW	Tinst	e	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
ST-IV PRO M6 - 8x50	113502	100	8	7	10 / T30	10	20	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55
ST-IV PRO M8 - 10x62	113504	50	10	9	13 / T45	30	22	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	7,4	7,4	1.22	1.41	1.55
ST-IV PRO M10 - 12x70	113506	25	12	12	17 / 6	30	24	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,5	8,5	1.22	1.41	1.55
ST-IV PRO M12 - 16x86	113508	20	16	14	19 / 8	55	27	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	19,0	19,0	1.22	1.41	1.55

ST-ID PRO SEGMENTANKER INOX A4



BINNENDRAAD (DOORSTEEK-MONTAGE) - INOX A4

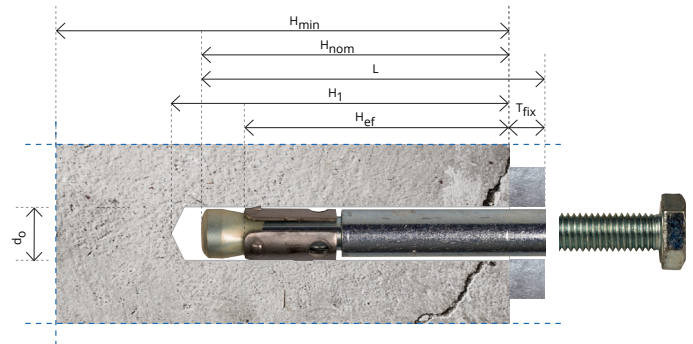

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Steutelwijdte	Aandraaimoment	Binnendraadlengte	Klem bereik	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis materiaal min. Heff.	Randaafstand ongescheurd beton	Randaafstand gescheurd beton	H.o.h-aafstand ongescheurd beton	H.o.h-aafstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	SW	Tinst	e	Tfix	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
ST-ID PRO M6 - 8x060	113812	100	8	9	10 / T30	10	19	10	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M6 - 8x070	113814	100	8	9	10 / T30	10	19	20	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M6 - 8x080	113816	100	8	9	10 / T30	10	19	30	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M8 - 10x072	113818	50	10	12	13 / T45	30	21	10	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	7,4	7,4	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M8 - 10x082	113820	50	10	12	13 / T45	30	21	20	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	7,4	7,4	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M8 - 10x092	113822	50	10	12	13 / T45	30	21	30	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	7,4	7,4	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M10 - 12x080	113824	25	12	14	17 / 6	30	21	10	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,5	8,5	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M10 - 12x090	113826	25	12	14	17 / 6	30	21	20	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,5	8,5	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M10 - 12x100	113828	25	12	14	17 / 6	30	21	30	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,5	8,5	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M12 - 16x096	113830	20	16	18	19 / 8	55	27	10	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	18,9	18,9	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M12 - 16x106	113832	20	16	18	19 / 8	55	27	20	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	18,9	18,9	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M12 - 16x116	113834	20	16	18	19 / 8	55	27	30	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	18,9	18,9	1.22	1.41	1.55

ST PRO SEGMENTANKER INOX HCR


ZESKANT MOER - HIGH CORROSION RESISTANT

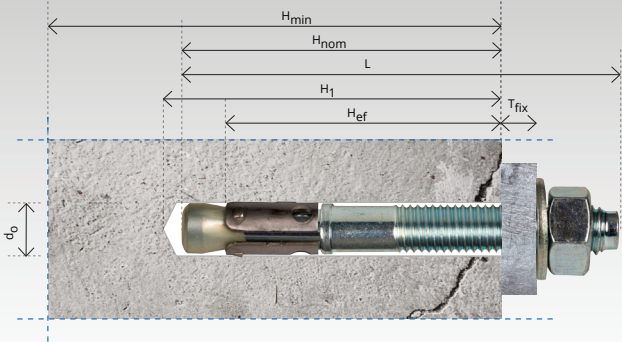

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boorddiameter	Doonvoerdiameter	Klembereik	Steutelwijdte	Aandraaimoment	Min. Boorddiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.-afstand ongescheurd beton	H.o.h.-afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	Min. Boorddiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal, max. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.-afstand ongescheurd beton	H.o.h.-afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	
maatvoering	Art.no.		Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
M8x065	113302	o.a.	8	9	1-11	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4		
M8x075	113304	o.a.	8	9	10-21	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M8x080	113306	o.a.	8	9	15-26	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M8x095	113308	o.a.	8	9	30-41	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M8x115	113310	o.a.	8	9	50-61	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M8x165	113312	o.a.	8	9	100-111	13	20	60	46	100	50/100	40/80	40/80	40/70	8,0	3,4	10,4	10,4	49	35	80	40/185	40/185	50/60	50/60	5,0	3,4	10,4	10,4	
M10x070	113314	o.a.	10	12	1-10	17	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6		
M10x090	113316	o.a.	10	12	10-30	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x095	113318	o.a.	10	12	15-35	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x110	113320	o.a.	10	12	30-50	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x130	113322	o.a.	10	12	50-70	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x155	113324	o.a.	10	12	75-95	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x180	113326	o.a.	10	12	100-120	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	55	40	80	65/185	65/180	50/100	50/100	6,0	5,0	16,0	14,6	
M10x230	113328	o.a.	10	12	150-150	17	35	75	60	120	60/120	55/90	50/75	50/75	10,6	6,0	16,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12x085	113330	o.a.	12	14	1-10	19	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3		
M12x110	113332	o.a.	12	14	15-35	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x115	113334	o.a.	12	14	20-40	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x125	113336	o.a.	12	14	30-50	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x145	113338	o.a.	12	14	50-70	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x160	113340	o.a.	12	14	65-85	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x180	113342	o.a.	12	14	85-105	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x200	113344	o.a.	12	14	105-125	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	70	50	100	100/185	65/250	50/160	50/160	11,9	8,5	23,9	20,3	
M12x220	113346	o.a.	12	14	125-125	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12x255	113348	o.a.	12	14	160-160	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12x285	113350	o.a.	12	14	190-190	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12x325	113352	o.a.	12	14	230-230	19	50	90	70	140	75/150	60/140	60/120	60/100	16,7	10,6	23,9	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M16x145	113354	o.a.	16	18	25-45	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60-100	23,7	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x170	113356	o.a.	16	18	50-70	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60-100	23,7	16,7	44,0	44,0	90	65	140	170/65	100/250	65/170	65/170	17,6	12,6	42,3	30,2	
M16x220	113358	o.a.	16	18	100-100	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60-100	23,7	16,7	44,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M16x280	113360	o.a.	16	18	160-160	24	110	110	85	170	80/150	60/180	65/120	60-100	23,7	16,7	44,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x165	113362	o.a.	20	22	30-30	30	200	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95-150	33,6	23,9	61,5	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x195	113364	o.a.	20	22	60-60	30	200	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95-150	33,6	23,9	61,5	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x235	113366	o.a.	20	22	100-100	30	200	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95-150	33,6	23,9	61,5	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x265	113368	o.a.	20	22	130-130	30	200	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95-150	33,6	23,9	61,5	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20x285	113370	o.a.	20	22	150-150	30	200	125	100	200	130/240	95/200	90/180	95-150	33,6	23,9	61,5	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M24x200	113372	o.a.	24	26	30-30	36	290	155	125	230	125/125	125/125	125/125	125/125	47,0	26,6	98,8	93,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M24x230	113374	o.a.	24	26	60-60	36	290	155	125	230	125/125	125/125	125/125	125/125	47,0	26,6	98,8	93,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M24x245	113376	o.a.	24	26	75-75	36	290	155	125	230	125/125	125/125	125/125	125/125	47,0	26,6	98,8	93,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ST-IV PRO SEGMENTANKER HCR


INNENDRAAD (VOORSTEEK-MONTAGE) - HIGH CORROSION RESISTANT

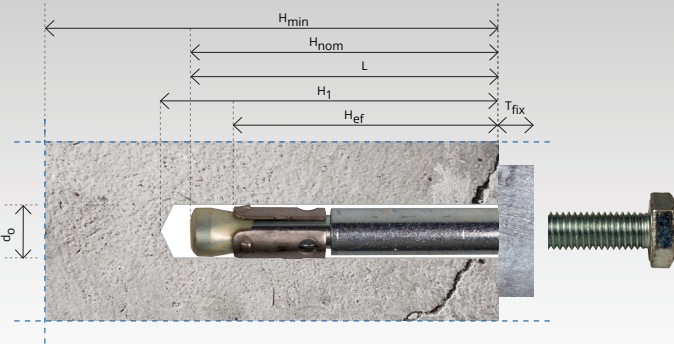

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Steutelwijdte	Aandraaimoment	Binnendraadlengte	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis materiaal min. Hef	Randaafstand ongescheurd beton	Randaafstand gescheurd beton	H.o.h.aafstand ongescheurd beton	H.o.h.aafstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	SW	Tinst	e	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
ST-IV PRO M6 - 8x50	113602	100	8	7	10 / T30	10	20	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55
ST-IV PRO M8 - 10x62	113604	50	10	9	13 / T45	30	22	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	7,4	7,4	1.22	1.41	1.55
ST-IV PRO M10 - 12x70	113606	25	12	12	17 / 6	30	24	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,5	8,5	1.22	1.41	1.55
ST-IV PRO M12 - 16x86	113608	20	16	14	19 / 8	55	27	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	19,0	19,0	1.22	1.41	1.55

ST-ID PRO SEGMENTANKER HCR

INNENDRAAD (DOORSTEEK-MONTAGE) - HIGH CORROSION RESISTANT

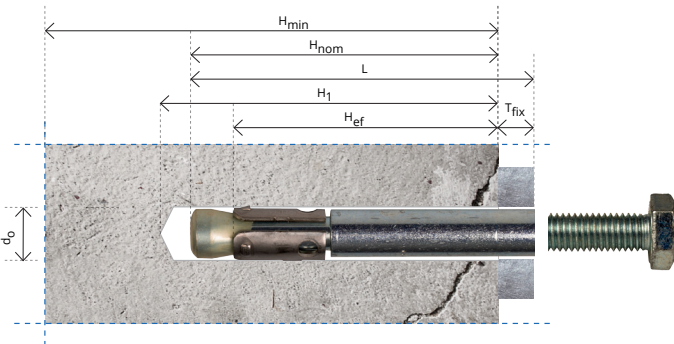

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Steutelwijdte	Aandraaimoment	Binnendraadlengte	Klembereik	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis materiaal min. Hef	Randaafstand ongescheurd beton	Randaafstand gescheurd beton	H.o.h.aafstand ongescheurd beton	H.o.h.aafstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	SW	Tinst	e	Tfix	H1	Heff	Hmin	Cmin / S	Cmin / S	Smin / C	Smin / C	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
ST-ID PRO M6 - 8x060	113912	100	8	9	10 / T30	10	19	10	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M6 - 8x070	113914	100	8	9	10 / T30	10	19	20	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M6 - 8x080	113916	100	8	9	10 / T30	10	19	30	60	45	100	50/115	50/75	50/80	50/60	6,7	2,8	4,6	4,6	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M8 - 10x072	113918	50	10	12	13 / T45	30	21	10	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	7,4	7,4	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M8 - 10x082	113920	50	10	12	13 / T45	30	21	20	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	7,4	7,4	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M8 - 10x092	113922	50	10	12	13 / T45	30	21	30	75	58	100	60/155	60/100	60/100	60/80	8,8	5,0	7,4	7,4	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M10 - 12x080	113924	25	12	14	17 / 6	30	21	10	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,5	8,5	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M10 - 12x090	113926	25	12	14	17 / 6	30	21	20	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,5	8,5	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M10 - 12x100	113928	25	12	14	17 / 6	30	21	30	90	65	100	70/170	70/100	65/120	70/100	11,1	6,7	8,5	8,5	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M12 - 16x096	113930	20	16	18	19 / 8	55	27	10	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	18,9	18,9	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M12 - 16x106	113932	20	16	18	19 / 8	55	27	20	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	18,9	18,9	1.22	1.41	1.55
ST-ID PRO M12 - 16x116	113934	20	16	18	19 / 8	55	27	30	105	80	100	100/210	80/120	80/160	80/120	16,7	11,1	18,9	18,9	1.22	1.41	1.55

SDS-PLUS HAMERBOREN

SDS-PLUS 4-SNIJDERS

Dankzij de hoge kwaliteit en innovatieve geometrie van de boorkop zijn dit de best presterende hamerboren op de markt. Door hun precisie en minimale trillingen behalen ze een zeer lange levensduur in (hard)steen en (on)gewapend beton. Verkrijgbaar in diameters 5mm t/m 32mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x110/050 4-snijder	610500	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x160/100 4-snijder	610501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x210/150 4-snijder	610502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x260/210 4-snijder	610503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x310/250 4-snijder	610504	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x110/050 4-snijder	610600	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x160/100 4-snijder	610601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x210/150 4-snijder	610602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x260/200 4-snijder	610603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x310/250 4-snijder	610604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x110/050 4-snijder	610700	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x160/100 4-snijder	610701	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x210/150 4-snijder	610702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x110/050 4-snijder	610800	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x160/100 4-snijder	610801	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x210/150 4-snijder	610802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x260/200 4-snijder	610803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x310/250 4-snijder	610804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x460/400 4-snijder	610806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x160/100 4-snijder	610901	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x260/200 4-snijder	610903	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x110/050 4-snijder	611000	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x160/100 4-snijder	611001	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x210/150 4-snijder	611002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x260/200 4-snijder	611003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x310/250 4-snijder	611004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x450/400 4-snijder	611006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x600/550 4-snijder	611007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x1000/950 4-snijder	611009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x160/100 4-snijder	611201	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x210/150 4-snijder	611202	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x260/200 4-snijder	611203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x310/250 4-snijder	611204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x450/400 4-snijder	611206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x600/550 4-snijder	611207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x1000/950 4-snijder	611209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x160/100 4-snijder	611401	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x210/150 4-snijder	611402	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x260/200 4-snijder	611403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x310/250 4-snijder	611404	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x450/400 4-snijder	611406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x600/550 4-snijder	611407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x1000/950 4-snijder	611409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x160/100 4-snijder	611501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x210/150 4-snijder	611502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x260/200 4-snijder	611503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x450/400 4-snijder	611506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x160/100 4-snijder	611601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x210/150 4-snijder	611602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x250/200 4-snijder	611603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x310/250 4-snijder	611604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x450/400 4-snijder	611606	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x600/550 4-snijder	611607	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x1000/950 4-snijder	611609	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x250/200 4-snijder	611803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x450/400 4-snijder	611806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x250/200 4-snijder	612003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x450/400 4-snijder	612006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x250/200 4-snijder	612203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x450/400 4-snijder	612206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x250/200 4-snijder	612403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x450/400 4-snijder	612406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x250/200 4-snijder	612503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x450/400 4-snijder	612506	1

Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 28,0x250/200 4-snijder	612803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 28,0x450/400 4-snijder	612806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 30,0x250/200 4-snijder	613003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 30,0x450/400 4-snijder	613006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 32,0x450/400 4-snijder	613206	1

SDS-PLUS 2-SNIJDERS

Hamerboren voor licht gewapend beton. Voor de vakman die gemak en efficiëntie verkiest. Snel en nagenoeg trillingvrij boren in beton, natuursteen en metselwerk. Verkrijgbaar in diameters 4mm t/m 26mm met een nuttige boorlengte tot 1000mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 4,0x160/100 2-snijder	600401	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x110/050 2-snijder	600501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x140/080 2-snijder	600502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x160/100 2-snijder	600503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x210/150 2-snijder	600504	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x310/250 2-snijder	600505	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x360/300 2-snijder	600506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x400/350 2-snijder	600507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x110/050 2-snijder	600600	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x160/100 2-snijder	600601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x210/150 2-snijder	600602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x260/200 2-snijder	600603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x310/250 2-snijder	600604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x460/400 2-snijder	600605	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x110/050 2-snijder	600700	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x160/100 2-snijder	600701	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x210/150 2-snijder	600702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x250/200 2-snijder	600703	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x110/050 2-snijder	600800	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x160/100 2-snijder	600801	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x210/150 2-snijder	600802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x260/200 2-snijder	600803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x310/250 2-snijder	600804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x400/350 2-snijder	600805	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x460/400 2-snijder	600806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x600/550 2-snijder	600807	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x1000/950 2-snijder	600809	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x160/100 2-snijder	600901	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x210/150 2-snijder	600902	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x110/050 2-snijder	601000	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x160/100 2-snijder	601001	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x210/150 2-snijder	601002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x260/200 2-snijder	601003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x310/250 2-snijder	601004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x350/300 2-snijder	601005	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x450/410 2-snijder	601006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x600/550 2-snijder	601007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x800/750 2-snijder	601008	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x1000/950 2-snijder	601009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x160/100 2-snijder	601101	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x210/150 2-snijder	601102	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x260/200 2-snijder	601103	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x310/250 2-snijder	601104	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x160/100 2-snijder	601201	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x210/150 2-snijder	601202	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x260/200 2-snijder	601203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x310/250 2-snijder	601204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x450/400 2-snijder	601206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x600/550 2-snijder	601207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x1000/950 2-snijder	601209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x160/100 2-snijder	601301	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x210/150 2-snijder	601302	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x260/200 2-snijder	601303	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x310/250 2-snijder	601304	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x450/400 2-snijder	601306	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x600/550 2-snijder	601307	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x160/100 2-snijder	601401	1

Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x210/150 2-snijder	601402	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x260/200 2-snijder	601403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x310/250 2-snijder	601404	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x450/400 2-snijder	601406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x600/550 2-snijder	601407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x1000/950 2-snijder	601409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x160/100 2-snijder	601501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x210/150 2-snijder	601502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x260/200 2-snijder	601503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x450/400 2-snijder	601506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x600/550 2-snijder	601507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x160/100 2-snijder	601601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x210/150 2-snijder	601602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x260/200 2-snijder	601603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x310/250 2-snijder	601604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x450/400 2-snijder	601606	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x600/550 2-snijder	601607	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x800/750 2-snijder	601608	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x1000/950 2-snijder	601609	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x210/150 2-snijder	601702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x310/250 2-snijder	601704	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x450/400 2-snijder	601706	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x200/150 2-snijder	601802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x250/200 2-snijder	601803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x300/250 2-snijder	601804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x450/400 2-snijder	601806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x600/550 2-snijder	601807	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x1000/950 2-snijder	601809	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 19,0x200/150 2-snijder	601902	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 19,0x450/400 2-snijder	601906	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x200/150 2-snijder	602002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x300/250 2-snijder	602004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x450/400 2-snijder	602006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x600/550 2-snijder	602007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x1000/950 2-snijder	602009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x250/200 2-snijder	602203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x300/250 2-snijder	602204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x450/400 2-snijder	602206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x600/550 2-snijder	602207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x1000/950 2-snijder	602209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 23,0x250/200 2-snijder	602303	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 23,0x450/400 2-snijder	602306	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x250/200 2-snijder	602403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x450/400 2-snijder	602406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x600/550 2-snijder	602407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x1000/950 2-snijder	602409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x250/200 2-snijder	602503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x450/400 2-snijder	602506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x600/550 2-snijder	602507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x1000/950 2-snijder	602509	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 26,0x250/200 2-snijder	602603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 26,0x450/400 2-snijder	602606	1

SDS-PLUS 2-SNIJDERS met stofafzuiging

Uitgebreid programma, geschikt voor alle droge steen- en gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in 12mm t/m 20mm met nuttige boorlengte van 250mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 12,0x320/200 2-snijder	641201	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 12,0x320/200 2-snijder	641204	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 14,0x370/250 2-snijder	641401	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 14,0x370/250 2-snijder	641404	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 16,0x370/250 2-snijder	641601	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 16,0x370/250 2-snijder	641604	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 18,0x370/250 2-snijder	641801	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 18,0x370/250 2-snijder	641804	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 20,0x370/250 2-snijder	642001	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 20,0x370/250 2-snijder	642004	1

SDS-MAX HAMERBOREN

SDS-MAX 3-SNIJDERS

Zeer hoogwaardig en compleet programma 3-snijder hamerboren. Uitermate geschikt voor alle steen- en (on) gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in diameters 12mm t/m 50mm met een nuttige boorlengte tot 1200mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x340/200 3-snijder	621201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x540/400 3-snijder	621202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x740/600 3-snijder	621203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x340/200 3-snijder	621401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x540/400 3-snijder	621402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x340/200 3-snijder	621501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x540/400 3-snijder	621502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x340/200 3-snijder	621601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x540/400 3-snijder	621602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x740/600 3-snijder	621603	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x940/800 3-snijder	621604	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x340/200 3-snijder	621801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x540/400 3-snijder	621802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x740/600 3-snijder	621803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x940/800 3-snijder	621804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x320/200 3-snijder	622001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x520/400 3-snijder	622002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x740/600 3-snijder	622006	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x920/800 3-snijder	622007	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x320/200 3-snijder	622201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x520/400 3-snijder	622202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x720/600 3-snijder	622203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x920/800 3-snijder	622204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x1320/1200 3-snijder	622205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x320/200 3-snijder	622401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x520/400 3-snijder	622402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x320/200 3-snijder	622501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x520/400 3-snijder	622502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x1320/1200 3-snijder	622505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x920/800 3-snijder	622507	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x320/200 3-snijder	622601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x520/400 3-snijder	622602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x320/200 3-snijder	622801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x520/400 3-snijder	622802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x720/600 3-snijder	622803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x320/200 3-snijder	623001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x520/400 3-snijder	623002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x320/200 3-snijder	623201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x520/400 3-snijder	623202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x920/800 3-snijder	623204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x1320/1200 3-snijder	623205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x320/200 3-snijder	623501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x520/400 3-snijder	623502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x720/600 3-snijder	623503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x320/200 3-snijder	623801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x520/400 3-snijder	623802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x320/200 3-snijder	624001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x520/400 3-snijder	624002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x920/800 3-snijder	624004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x1320/1200 3-snijder	624005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 45,0x520/400 3-snijder	624502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 50,0x520/400 3-snijder	625002	1

SDS-MAX 4-SNIJDERS

Zeer hoogwaardig en tevens compleet programma 4-snijder hamerboren. Deze zijn uitermate geschikt voor alle steen- en (on)gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in een ruim assortiment aan diameters (12mm t/m 52mm) met een nuttige boorlengte tot 1200mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x340/200 4-snijder	631201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x540/400 4-snijder	631202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x690/550 4-snijder	631203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x340/200 4-snijder	631401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x540/400 4-snijder	631402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x920/800 4-snijder	631404	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x340/200 4-snijder	631501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x540/400 4-snijder	631502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x340/200 4-snijder	631601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x540/400 4-snijder	631602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x720/600 4-snijder	631603	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x920/800 4-snijder	631604	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x1320/1200 4-snijder	631605	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x340/200 4-snijder	631801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x540/400 4-snijder	631802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x720/600 4-snijder	631803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x920/800 4-snijder	631804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x1320/1200 4-snijder	631805	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x320/200 4-snijder	632001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x520/400 4-snijder	632002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x720/600 4-snijder	632003	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x920/800 4-snijder	632004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x1320/1200 4-snijder	632005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x320/200 4-snijder	632201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x520/400 4-snijder	632202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x720/600 4-snijder	632203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x920/800 4-snijder	632204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x1320/1200 4-snijder	632205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x320/200 4-snijder	632401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x520/400 4-snijder	632402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x320/200 4-snijder	632501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x520/400 4-snijder	632502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x720/600 4-snijder	632503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x920/800 4-snijder	632504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x1320/1200 4-snijder	632505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x520/400 4-snijder	632602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x370/250 4-snijder	632801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x570/450 4-snijder	632802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x670/550 4-snijder	632803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x920/800 4-snijder	632804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x1320/1200 4-snijder	632805	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x370/250 4-snijder	633001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x570/450 4-snijder	633002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x720/600 4-snijder	633003	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x920/800 4-snijder	633004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x370/250 4-snijder	633201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x570/450 4-snijder	633202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x720/600 4-snijder	633203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x920/800 4-snijder	633204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x1320/1200 4-snijder	633205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x370/250 4-snijder	633501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x570/450 4-snijder	633502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x670/550 4-snijder	633503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x920/800 4-snijder	633504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x1320/1200 4-snijder	633505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x370/250 4-snijder	633701	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x570/450 4-snijder	633702	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x920/800 4-snijder	633704	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x370/250 4-snijder	633801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x570/450 4-snijder	633802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x920/800 4-snijder	633804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x370/250 4-snijder	634001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x570/450 4-snijder	634002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x920/800 4-snijder	634004	1

SDS-MAX 3-SNIJDERS met stofafzuiging

Hoogwaardig gamma 3-snijder stofafzuigende hamerboren. Geschikt voor alle droge steen- en (on) gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in diameters 14mm t/m 35mm met nuttige boorlengte van 400mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 14,0x600/400 3-snijder	651401	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 14,0x600/400 3-snijder	651404	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 16,0x600/400 3-snijder	651601	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 16,0x600/400 3-snijder	651604	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 18,0x600/400 3-snijder	651801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 18,0x600/400 3-snijder	651804	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 20,0x600/400 3-snijder	652001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 20,0x600/400 3-snijder	652004	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 22,0x600/400 3-snijder	652201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 22,0x600/400 3-snijder	652204	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 25,0x600/400 3-snijder	652501	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 25,0x600/400 3-snijder	652504	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 28,0x600/400 3-snijder	652801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 28,0x600/400 3-snijder	652804	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 30,0x600/400 3-snijder	653001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 30,0x600/400 3-snijder	653004	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 32,0x600/400 3-snijder	653201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 32,0x600/400 3-snijder	653204	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 35,0x600/400 3-snijder	653501	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 35,0x600/400 3-snijder	653504	1

INSTALLATIE ACCESSOIRES

BLAASPOMPEN

- Reiniging tot max. 240mm diep en vanaf boorgatdiameter 10mm
- Buitendiameter pompslang 10mm



Productnaam	Art.no.	
BOORGAT BLAASPOMP HANDMATIG	463140	1
BOORGAT PERSLUCHTPISTOOL 250MM	463150	1

VEILIGHEIDSRILLEN

- Lichtgewicht bril met anti-slipbrug
- Kras- en dampbestendige glazen



Productnaam	Art.no.	
PROFAST VEILIGHEIDSRIL	466060	1

ST-IV PRO MONTAGE SET

- Professionele installatie tool voor het ST-IV PRO Segmentanker
- Inclusief verstelbare diepte-aanslag



Productnaam	Art.no.	
ST-IV PRO MONTAGE SET M6	113002	1
ST-IV PRO MONTAGE SET M8	113004	1
ST-IV PRO MONTAGE SET M10	113006	1
ST-IV PRO MONTAGE SET M12	113008	1

ST-ID PRO MONTAGE SET

- Professionele installatie tool voor het ST-ID PRO Segmentanker



Productnaam	Art.no.	
ST-ID PRO MONTAGE SET M6	113012	1
ST-ID PRO MONTAGE SET M8	113014	1
ST-ID PRO MONTAGE SET M10	113016	1
ST-ID PRO MONTAGE SET M12	113018	1

SDS-PLUS MONTAGE SET

- SDS-PLUS installatie tool voor ST PRO Segmentankers
- Voor het snel en seriematig plaatsen van ankers



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS MONTAGE SET M6-M10	113020	1
SDS-PLUS MONTAGE SET M12-M20	113022	1

DIAMANT KERNBOREN

1/2" DIAMANT KERNBOREN

Dankzij een unieke, hoogwaardige lasertechnologie en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen behoren deze 1/2" diamantboren tot de meest praktische in de markt. Ze leveren u een zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd. Dit resulteert in een zeer gunstige prijs per boorgat voor u en uw opdrachtgever.



Productnaam	Art.no.	
1/2" DIAMANT KERNBOR 10/320MM	710103	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 12/320MM	710123	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 14/320MM	710143	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 16/320MM	710163	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 18/400MM	710184	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 20/400MM	710204	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 22/400MM	710224	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 24/400MM	710244	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 25/400MM	710254	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 26/400MM	710264	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 28/400MM	710284	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 30/400MM	710304	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 32/400MM	710324	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 35/400MM	710354	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 37/400MM	710374	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 38/400MM	710384	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 40/400MM	710404	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 42/400MM	710424	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 45/400MM	710454	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 50/400MM	710504	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 55/400MM	710554	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 60/400MM	710604	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 68/400MM	710684	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 71/400MM	710714	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 81/400MM	710814	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 91/400MM	710914	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 101/400MM	711014	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 111/400MM	711114	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 121/400MM	711214	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 131/400MM	711314	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 141/400MM	711414	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 151/400MM	711514	1

Overige diameters en lengtes op aanvraag

1/2" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK - STAAL

- > Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
- > Verkrijgbaar in robuuste stalen uitvoering



Productnaam	Art.no.	
1/2" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 300MM - STAAL	731300	1
1/2" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 500MM - STAAL	731500	1

1 1/4" DIAMANT KERNBOREN

Dankzij een unieke, hoogwaardige lasertechnologie en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen behoren deze 1 1/4" diamantboren tot de meest praktische in de markt. Ze leveren u een zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd. Dit resulteert in een zeer gunstige prijs per boorgat voor u en uw opdrachtgever.



Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 52/450MM	720524	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 58/450MM	720584	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 62/450MM	720624	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 65/450MM	720654	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 68/450MM	720684	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 72/450MM	720724	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 78/450MM	720784	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 82/450MM	720824	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 92/450MM	720924	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 102/450MM	721024	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 107/450MM	721074	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 112/450MM	721124	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 122/450MM	721224	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 125/450MM	721254	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 127/450MM	721274	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 132/450MM	721324	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 142/450MM	721424	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 152/450MM	721524	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 162/450MM	721624	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 172/450MM	721724	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 182/450MM	721824	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 187/450MM	721874	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 192/450MM	721924	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 200/450MM	722004	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 202/450MM	722024	1

Overige diameters en lengtes op aanvraag

1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK - ALUMINIUM

- > Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
- > Verkrijgbaar in robuuste aluminium uitvoering




Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 200MM - ALU	732200	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 100MM - ALU	732300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 300MM - ALU	732300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 500MM - ALU	732500	1

1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK - STAAL

- > Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
- > Verkrijgbaar in robuuste stalen uitvoering



Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 100MM - STAAL	733100	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 200MM - STAAL	733200	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 300MM - STAAL	733300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 500MM - STAAL	733500	1

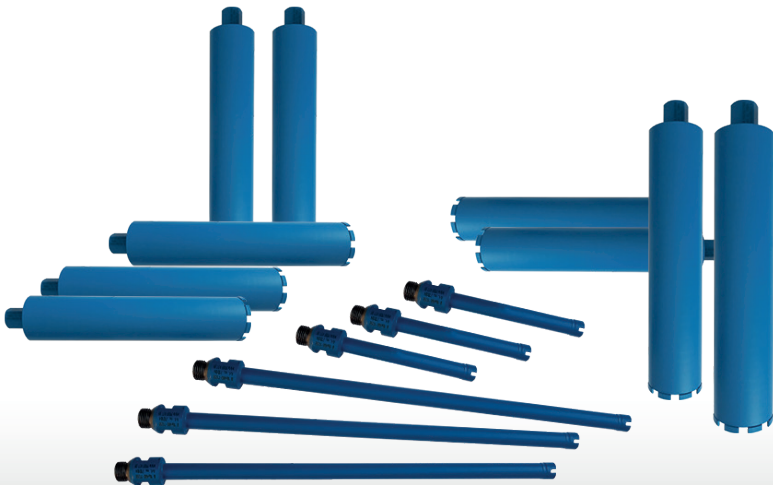

SPECIALIST IN MAATWERK

PROFAST biedt een zeer uitgebalanceerd programma aan draadstangen van iedere staalsterkte en corrosie-bestendigheid in alle gewenste diameters en lengtes. Het snel en uiterst nauwkeurig op maat zagen van draadeinden is onze specialiteit. Dankzij onze volautomatische zaagmachines kunnen wij zeer snel schakelen en iedere diameter en lengte op maat aanleveren.




STAALKWALITEIT

Hoogwaardige draadstangen met de gewenste staalkwaliteit, volgens de Europese wetgeving met gerolde draad.

MATERIAAL

Uw toepassing bepaalt de keuze van het materiaal. Zo gebruiken we INOX en HCR veelal voor agressieve omstandigheden. Messing of Nylon zijn ideaal wanneer statische ladingen of magnetisme van invloed zijn.



TYPE DRAAD

Alle draadstangen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Metrisch, metrisch met fijne draad of indien gewenst UNC en UNF gerolde draad zijn bij ons uit voorraad leverbaar.

AFWERKING

De omgevingsomstandigheden bepalen de mate van corrosiebestendigheid die u nodig hebt. Van verzinkt voor binnentoepassingen tot INOX en HCR voor vochtige, agressieve omstandigheden.



HAAKANKERS EN BETONIJZER

We bieden een compleet gamma haakankers in verzinkt, thermisch verzinkt en zelfs INOX aan. Daarnaast knippen we betonijzer op iedere gewenste lengte en leveren we dit direct bij u op de werf.



PROFAST BEVESTIGT KWALITEIT

Wilt u extra kwaliteitsgarantie? Vraag dan ons 3.1 kwaliteitscertificaat op voor uw opdracht. Deze certificering garandeert de kwaliteit van de draadstangen voor uw project. Onze specialisten verzorgen bovendien trekproeven op locatie om ook in de praktijk de kwaliteit te onderbouwen en leggen dit vast in een uitgebreide rapportage.



PROFAST Ankersystemen B.V.B.A. -

WWW.PROFAST.BE

+32 (0) 34 56 27 00

© Copyright PROFAST

V18.1 - #113100