



SLE PRO
ZWAARLASTANKERS

PROFAST ANKERSYSTEMEN

PROFAST Ankersystemen is een producent én leverancier van innovatieve ankersystemen met een compleet en uitgebalanceerd programma voor de professionele bouwsector. Naast het leveren van de ankersystemen voorzien wij u ook van technische ankerberekeningen op maat, keuringsrapporten en andere gewenste certificeringen.

Onze service is uniek in de markt en begint al vanaf het eerste contact. Het juiste advies en service, op het juiste moment. Van particulier tot aannemer en van zelfstandige tot multinational.

Wij werken met een hecht team van specialisten, welke "Ankersystemen" tot een kunst verheven hebben. Dankzij zeer korte communicatielijnen en het uitgebreide kennisniveau binnen onze organisatie, ontvangt u direct het beste advies, product en dienst voor uw specifieke situatie.

Advies op maat gaat bij ons verder dan alleen telefonisch of persoonlijk contact. Maak gebruik van onze kosteloze product- en applicatietrainingen. U of uw team doorloopt samen met één van onze experts een training en/of presentatie bij u op kantoor of op de werf. Uiteraard stemmen we deze trainingen af op het gewenste specialisme en de kennis binnen uw organisatie.

Wij zijn u graag van dienst en willen u ons idee van kwaliteit en service laten ervaren.

Contacteer onze specialisten en ervaar dit zelf!

Het PROFAST TEAM

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ✓ Specialist in ankersystemen | ✓ Hoogwaardige productcertificeringen |
| ✓ Trainingen en expertise op locatie | ✓ Extreem snelle (maatwerk) leveringen |
| ✓ Vakkundig advies op maat | ✓ Beste prijs-kwaliteit verhouding |



INHOUDSOPGAVE

Pagina

✓ Product-introductie inclusief reinigings- en installatieprocedure		4
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SLE-B zwaarlastanker met bout EV		5
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SLE-M zwaarlastanker met moer EV		6
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SLE-V zwaarlastanker met v-kop EV		6
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SL-K zwaarlastanker met bout EV		7
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SLE-K zwaarlastanker met bout EV		7
✓ Hamerboren + accessoires		8
✓ Diamant kernboren		9

PRODUCT OMSCHRIJVING

De SLE PRO serie is een zeer hoogwaardig en veiligheidsrelevant zwaarlastanker voor constructieve en veiligheidsrelevante verankeringen, met een extreem hoge belasting in zowel gescheurd als ongescheurd beton. Aanvullend is de SLE PRO serie gecertificeerd in seismische omstandigheden en wanneer een brandkeur vereist is.

De onderlinge samenwerking tussen het binnendraad en de ultraharde stalen huls, zorgen voor een hoog draagvermogen bij toepassingen waarbij afschuifbelastingen van grote invloed zijn op de verankering.

Door het geoptimaliseerde kunststof middendeel - welke er voor zorgt dat het zwaarlastanker voldoende grip krijgt in de boorwand - wordt het "meedraaien van het anker tijdens installatie" voorkomen. Slechts inslaan van het anker en aandraaien met een momentsleutel, resulteert in een snelle en efficiënte montage.

Groot voordeel van deze SLE PRO serie is de diversiteit in de verkrijgbare kopvormen. De beschikbare kopvormen met een zeskantbout, draadeind met moer of verzonken kop zijn verkrijgbaar in verzinkt en inox uitvoering, waardoor er voor alle ontwerp-vraagstukken een optimale verankering mogelijk is.

ONDERGROND

- ✓ Gescheurd beton
- ✓ Ongescheurd beton
- ✓ (Natuur-) steen met hoge dichtheid
- ✓ Kanaalplaten

OMGEVING

- ✓ Veiligheidsrelevante toepassingen
- ✓ Hoogwaardige seismische kwalificatie
- ✓ Brandkeuring
- ✓ Tunnel toepassingen

BOORGAT CONDITIES

- ✓ Droog en nat
- ✓ Hamergeboorde boorgaten
- ✓ Horizontale en bovenhoofdse toepassingen
- ✓ Extreem korte inboordieptes

VERWERKING

- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Zeer korte rand- kleine h.o.h.-afstanden
- ✓ Verzinkt voor droge binnentoepassingen



Onze fabrikant beschikt over bovengenoemde certificeringen



SLE-B ZWAARLASTANKER

Zwaarlastanker met zeskantbout voor hoge belastingen in gescheurd beton



SLE-M ZWAARLASTANKER

Zwaarlastanker met zeskantmoer voor hoge belastingen in gescheurd beton



SLE-V ZWAARLASTANKER

Zwaarlastanker met verzonkenkop voor hoge belastingen in gescheurd beton




SL-K PRO KANAALPLAATANKER

Kanaalplaatanker met zeskantbout voor hoge belastingen in gescheurd beton




SLE-K KANAALPLAATANKER

Kanaalplaatanker met zeskantbout voor hoge belastingen in gescheurd beton

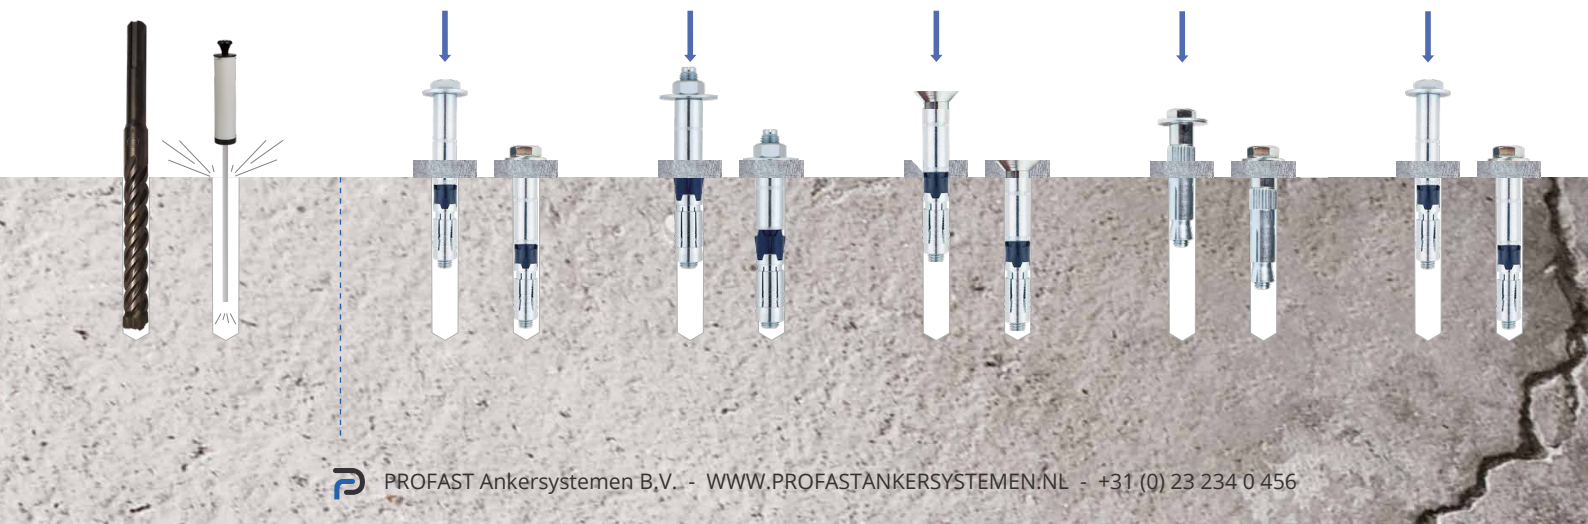

SLE-B ZWAARLASTANKER EV


ZESKANT BOUT - VERZINKT

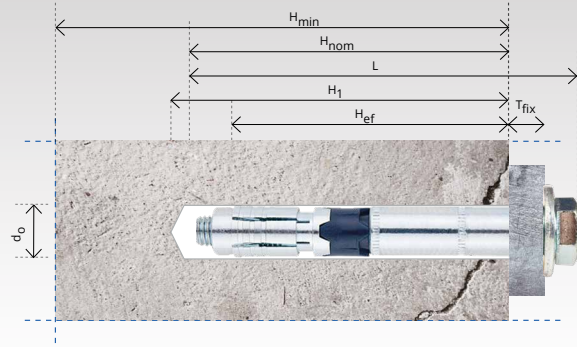

			Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klenbereik	Stuitlewijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal min. H _{ef}	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.-afstand ongescheurd beton	H.o.-afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Productomschrijving																							
Maatvoering	Art.no.		Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor				
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm·]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]					
SLE-B ZWAARLASTANKER 10x070 - M6 EV	112812	50	10	12	10	10	15	70	50	100	50	50	125	100	10	8,12	11,6	8,12	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 10x080 - M6 EV	112814	50	10	12	20	10	15	70	50	100	50	50	125	100	10	8,12	11,6	8,12	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 10x100 - M6 EV	112816	50	10	12	40	10	15	70	50	100	50	50	125	100	10	8,12	11,6	8,12	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 10x110 - M6 EV	112818	25	10	12	50	10	15	70	50	100	50	50	125	100	10	8,12	11,6	8,12	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 12x080 - M8 EV	112820	50	12	14	5	13	30	85	60	120	60	60	150	120	13,33	10,67	26,40	21,34	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 12x090 - M8 EV	112822	50	12	14	15	13	30	85	60	120	60	60	150	120	13,33	10,67	26,40	21,34	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 12x100 - M8 EV	112824	50	12	14	25	13	30	85	60	120	60	60	150	120	13,33	10,67	26,40	21,34	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 12x120 - M8 EV	112826	25	12	14	45	13	30	85	60	120	60	60	150	120	13,33	10,67	26,40	21,34	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 16x095 - M10 EV	112828	25	16	18	15	17	50	95	70	140	70	70	195	175	19,21	13,45	38,41	26,89	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 16x120 - M10 EV	112830	25	16	18	35	17	50	95	70	140	70	70	195	175	19,21	13,45	38,41	26,89	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 16x140 - M10 EV	112832	20	16	18	55	17	50	95	70	140	70	70	195	175	19,21	13,45	38,41	26,89	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 16x160 - M10 EV	112834	25	16	18	75	17	50	95	70	140	70	70	195	175	19,21	13,45	38,41	26,89	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 18x110 - M12 EV	112836	25	18	20	10	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,70	17,99	51,40	35,98	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 18x120 - M12 EV	112838	20	18	20	20	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,70	17,99	51,40	35,98	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 18x140 - M12 EV	112840	20	18	20	40	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,70	17,99	51,40	35,98	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 18x150 - M12 EV	112842	20	18	20	50	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,70	17,99	51,40	35,98	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 18x170 - M12 EV	112844	15	18	20	70	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,70	17,99	51,40	35,98	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 18x200 - M12 EV	112846	15	18	20	100	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,70	17,99	51,40	35,98	1,22	1,41	1,55		
SLE-B ZWAARLASTANKER 24x140 - M16 EV	112848	10	24	26	20	24	160	130	100	200	100	100	255	220	27,33	19,13	65,59	45,91	1,08	1,15	1,20		
SLE-B ZWAARLASTANKER 24x170 - M16 EV	112850	10	24	26	50	24	160	130	100	200	100	100	255	220	27,33	19,13	65,59	45,91	1,08	1,15	1,20		
SLE-B ZWAARLASTANKER 24x200 - M16 EV	112852	10	24	26	80	24	160	130	100	200	100	100	255	220	27,33	19,13	65,59	45,91	1,08	1,15	1,20		
SLE-B ZWAARLASTANKER 24x220 - M16 EV	112854	10	24	26	100	24	160	130	100	200	100	100	255	220	27,33	19,13	65,59	45,91	1,08	1,15	1,20		
SLE-B ZWAARLASTANKER 28x170 - M20 EV	112856	10	28	31	20	30	240	160	125	250	160	160	405	320	38,19	26,74	91,67	64,17	1,08	1,15	1,20		
SLE-B ZWAARLASTANKER 28x200 - M20 EV	112858	10	28	31	50	30	240	160	125	250	160	160	405	320	38,19	26,74	91,67	64,17	1,08	1,15	1,20		
SLE-B ZWAARLASTANKER 28x240 - M20 EV	112860	5	28	31	90	30	240	160	125	250	160	160	405	320	38,19	26,74	91,67	64,17	1,08	1,15	1,20		

SLE-M ZWAARLASTANKER EV


ZESKANT MOER - VERZINKT

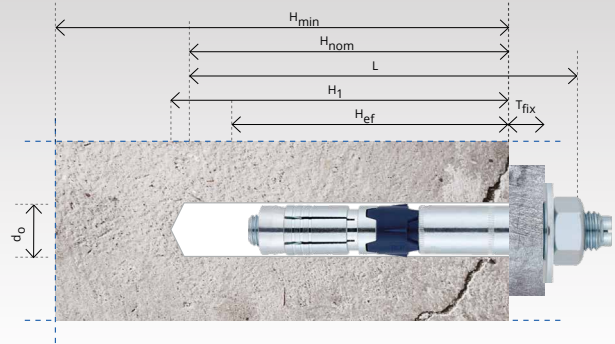


Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doervoerdiameter	Klenbereik	Stuurlengte	Aandraalmoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o. afstand ongescheurd beton	H.o. afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
SLE-M ZWAARLASTANKER 12x095 - M8 EV	112902	50	12	14	20	13	30	85	60	120	60	60	150	120	13,33	10,67	26,4	21,34	1,22	1,41	1,58
SLE-M ZWAARLASTANKER 12x155 - M8 EV	112904	25	12	14	80	13	30	85	60	120	60	60	150	120	13,33	10,67	26,4	21,34	1,22	1,41	1,58
SLE-M ZWAARLASTANKER 16x125 - M10 EV	112906	25	16	18	40	17	50	95	70	140	70	70	195	175	19,21	13,45	38,41	26,89	1,22	1,41	1,58
SLE-M ZWAARLASTANKER 16x160 - M10 EV	112908	20	16	18	75	17	50	95	70	140	70	70	195	175	19,21	13,45	38,41	26,89	1,22	1,41	1,58
SLE-M ZWAARLASTANKER 16x245 - M10 EV	112910	10	16	18	160	17	50	95	70	140	70	70	195	175	19,21	13,45	38,41	26,89	1,22	1,41	1,58
SLE-M ZWAARLASTANKER 18x150 - M12 EV	112912	20	18	20	50	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,7	17,99	51,4	35,98	1,22	1,41	1,58
SLE-M ZWAARLASTANKER 18x170 - M12 EV	112914	15	18	20	70	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,7	17,99	51,4	35,98	1,22	1,41	1,58
SLE-M ZWAARLASTANKER 18x260 - M12 EV	112916	5	18	20	160	19	80	110	85	170	80	80	220	200	25,7	17,99	51,4	35,98	1,22	1,41	1,58
SLE-M ZWAARLASTANKER 24x145 - M16 EV	112918	10	24	26	25	24	160	130	100	200	100	100	255	220	27,33	19,13	65,59	45,91	1,08	1,15	1,20
SLE-M ZWAARLASTANKER 24x170 - M16 EV	112920	10	24	26	50	24	160	130	100	200	100	100	255	220	27,33	19,13	65,59	45,91	1,08	1,15	1,20
SLE-M ZWAARLASTANKER 24x200 - M16 EV	112922	10	24	26	80	24	160	130	100	200	100	100	255	220	27,33	19,13	65,59	45,91	1,08	1,15	1,20
SLE-M ZWAARLASTANKER 24x280 - M16 EV	112924	5	24	26	100	24	160	130	100	200	100	100	255	220	27,33	19,13	65,59	45,91	1,08	1,15	1,20
SLE-M ZWAARLASTANKER 28x210 - M20 EV	112926	5	28	31	20	30	240	160	125	250	160	160	405	320	38,19	26,74	91,67	64,17	1,08	1,15	1,20
SLE-M ZWAARLASTANKER 28x230 - M20 EV	112928	5	28	31	50	30	240	160	125	250	160	160	405	320	38,19	26,74	91,67	64,17	1,08	1,15	1,20
SLE-M ZWAARLASTANKER 28x310 - M20 EV	112930	5	28	31	90	30	240	160	125	250	160	160	405	320	38,19	26,74	91,67	64,17	1,08	1,15	1,20

SLE-V ZWAARLASTANKER EV

VERZONKEN KOP - VERZINKT

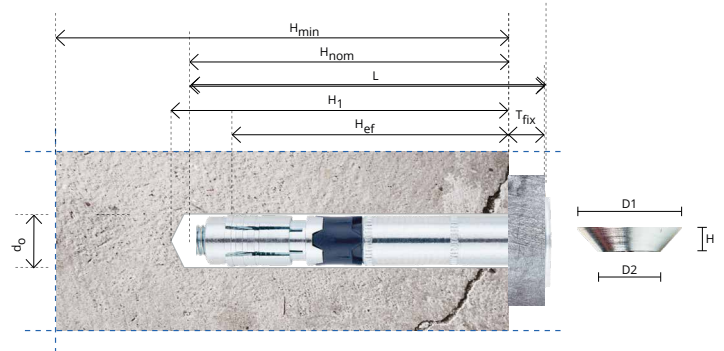

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doervoerdiameter	Klenbereik	Stuurlengte	Aandraalmoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o. afstand ongescheurd beton	H.o. afstand gescheurd beton	Kopdiameter	Kopdiameter	Kophoogte	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.		Do [mm]	Df [mm]	Tfix [mm]	SW [mm]	Tinst [Nm]	H1 [mm]	Heff [mm]	Hmin [mm]	Cmin [mm]	Cmin [mm]	Smin [mm]	Smin [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	H [mm]	Nrd [kN]	Nrd [kN]	Vrd [kN]	Vrd [kN]	Toenamefactor		
SLE-V ZWAARLASTANKER 10x070 - M6 EV	112862	50	10	12	10	10	15	70	50	100	50	50	125	100	16,5	9,5	3,9	10	8,12	11,6	8,12	1.22	1.41	1.58
SLE-V ZWAARLASTANKER 10x080 - M6 EV	112864	50	10	12	20	10	15	70	50	100	50	50	125	100	16,5	9,5	3,9	10	8,12	11,6	8,12	1.22	1.41	1.58
SLE-V ZWAARLASTANKER 10x100 - M6 EV	112866	50	10	12	40	10	15	70	50	100	50	50	125	100	16,5	9,5	3,9	10	8,12	11,6	8,12	1.22	1.41	1.58
SLE-V ZWAARLASTANKER 12x100 - M8 EV	112868	50	12	14	5	13	30	85	60	120	60	60	150	120	20,5	11,5	5,0	13,33	10,67	26,4	21,34	1.22	1.41	1.58
SLE-V ZWAARLASTANKER 16x100 - M10 EV	112870	25	16	18	15	17	50	95	70	140	70	70	195	175	24,5	11,5	5,0	19,21	13,45	38,41	26,89	1.22	1.41	1.58
SLE-V ZWAARLASTANKER 16x120 - M10 EV	112872	25	16	18	35	17	50	95	70	140	70	70	195	175	24,5	11,5	5,0	19,21	13,45	38,41	26,89	1.22	1.41	1.58
SLE-V ZWAARLASTANKER 18x120 - M12 EV	112874	25	18	20	20	19	80	110	85	170	80	80	220	200	29,5	14,5	5,7	25,70	17,99	51,4	35,98	1.22	1.41	1.58

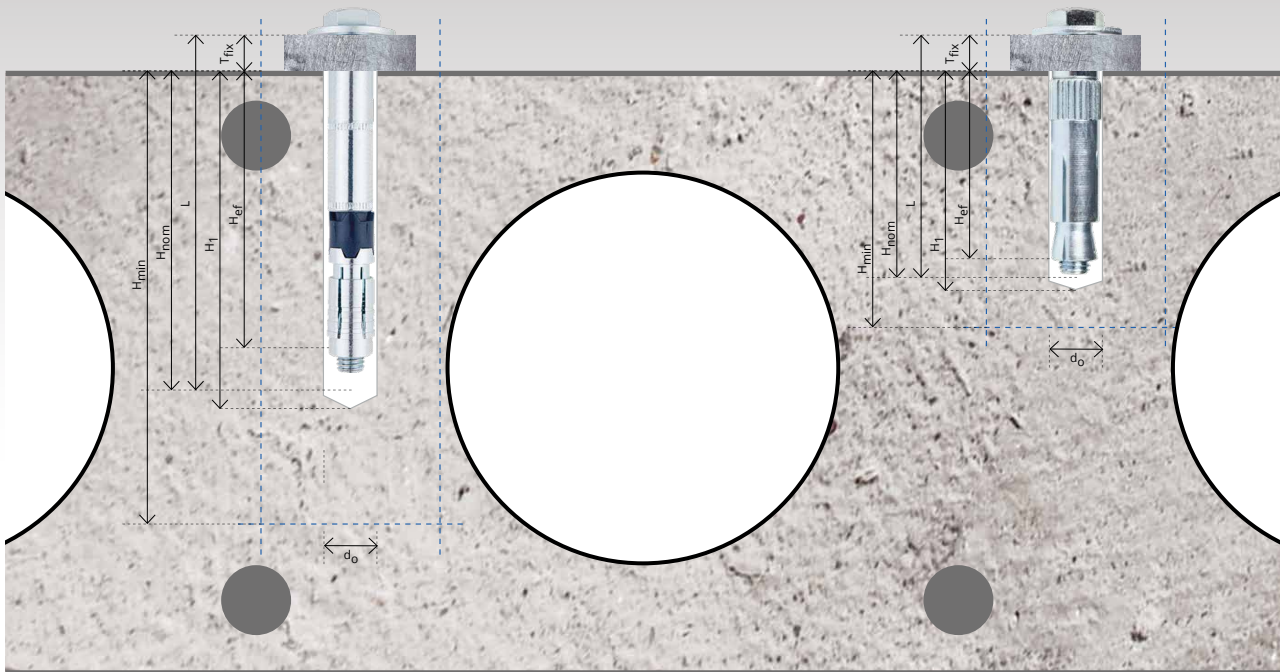

SLE-K KANAALPLAATANKER EV

ZESKANTBOUT - VERZINKT



Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klenbereik	Stuurwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal min. Heff.	H.o.h. afstand ongescheurd beton	Randstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting C45/55	Belasting afschuif C45/55	Belasting onder hoek van 45° C45/55	Belasting trekrichting C45/55	Belasting afschuif C45/55	Belasting onder hoek van 45° C45/55
Maatvoering Kanaalplaatanker met 60mm druklaag	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Smin	Smin		Maximale belasting Schil 35mm	Maximale belasting Schil 40mm				
SLE-K Kanaalplaatanker 16x100 M10 EV	112828	25	16	18	5	17	50	110	95	95	200	100	10,71	12,83	8,3	10,8	14,29	8,72
SLE-K Kanaalplaatanker 16x120 M10 EV	112830	25	16	18	25	17	50	110	95	95	200	100	10,71	12,83	8,3	10,8	14,29	8,72
SLE-K Kanaalplaatanker 16x140 M10 EV	112832	20	16	18	45	17	50	110	95	95	200	100	10,71	12,83	8,3	10,8	14,29	8,72
SLE-K Kanaalplaatanker 16x160 M10 EV	112834	20	16	18	65	17	50	110	95	95	200	100	10,71	12,83	8,3	10,8	14,29	8,72
SLE-K Kanaalplaatanker 18x110 M12 EV	112836	20	18	20	5	19	80	120	105	95	255	100	10,79	15,31	8,95	13,32	16,4	10,44
SLE-K Kanaalplaatanker 18x120 M12 EV	112838	20	18	20	15	19	80	120	105	95	255	100	10,79	15,31	8,95	13,32	16,4	10,44
SLE-K Kanaalplaatanker 18x140 M12 EV	112840	20	18	20	35	19	80	120	105	95	255	100	10,79	15,31	8,95	13,32	16,4	10,44
SLE-K Kanaalplaatanker 18x150 M12 EV	112842	20	18	20	45	19	80	120	105	95	255	100	10,79	15,31	8,95	13,32	16,4	10,44
SLE-K Kanaalplaatanker 18x170 M12 EV	112844	15	18	20	65	19	80	120	105	95	255	100	10,79	15,31	8,95	13,32	16,4	10,44

SL-K KANAALPLAATANKER EV

ZESKANTBOUT - VERZINKT



Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klenbereik	Stuurwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal min. Heff.	H.o.h. afstand ongescheurd beton	Randstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting C45/55	Belasting afschuif C45/55	Belasting onder hoek van 45° C45/55	Belasting trekrichting C45/55	Belasting afschuif C45/55	Belasting onder hoek van 45° C45/55
Maatvoering Kanaalplaatanker met 60mm druklaag	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Smin	Smin		Maximale belasting Schil 35mm	Maximale belasting Schil 40mm				
SL-K Kanaalplaatanker 12x45/08 M8 EV	121212	50	12	14	8	13	30	55	40	35	150	75	-	-	3,7	-	-	-
SL-K Kanaalplaatanker 14x60/05 M10 EV	121214	25	14	16	5	17	50	70	55	35	200	100	10,71	12,83	8,3	10,8	14,29	8,72
SL-K Kanaalplaatanker 18x60/05 M12 EV	121216	20	18	20	5	19	80	70	55	35	255	100	10,79	15,31	8,95	13,32	16,4	10,44

HAMERBOREN EN ACCESSOIRES

SDS-PLUS 4-SNIJDERS

Dankzij de hoge kwaliteit en innovatieve geometrie van de boorkop zijn dit de best presterende hamerboren op de markt. Door hun precisie en minimale trillingen behalen ze een zeer lange levensduur in (hard)steen en (on)gewapend beton. Verkrijgbaar in diameters 5mm t/m 32mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x160/100 4-snijder	610501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x260/200 4-snijder	610503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x110/050 4-snijder	610600	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x160/100 4-snijder	610601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x210/150 4-snijder	610602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x260/200 4-snijder	610603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x310/250 4-snijder	610604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x160/100 4-snijder	610701	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x110/050 4-snijder	610800	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x160/100 4-snijder	610801	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x210/150 4-snijder	610802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x260/200 4-snijder	610803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x310/250 4-snijder	610804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x360/300 4-snijder	610805	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x460/400 4-snijder	610806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x610/540 4-snijder	610807	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x110/050 4-snijder	611000	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x160/100 4-snijder	611001	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x210/150 4-snijder	611002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x260/200 4-snijder	611003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x310/250 4-snijder	611004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x360/300 4-snijder	611005	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x450/390 4-snijder	611006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x600/540 4-snijder	611007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x1000/940 4-snijder	611009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x160/110 4-snijder	611201	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x210/160 4-snijder	611202	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x260/210 4-snijder	611203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x310/260 4-snijder	611204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x450/400 4-snijder	611206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x600/550 4-snijder	611207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x1000/950 4-snijder	611209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x160/110 4-snijder	611401	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x210/160 4-snijder	611402	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x260/210 4-snijder	611403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x310/260 4-snijder	611404	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x450/400 4-snijder	611406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x600/550 4-snijder	611407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x1000/950 4-snijder	611409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x160/110 4-snijder	611501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x210/160 4-snijder	611502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x260/210 4-snijder	611503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x450/400 4-snijder	611506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x160/110 4-snijder	611601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x210/160 4-snijder	611602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x260/210 4-snijder	611603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x310/260 4-snijder	611604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x450/400 4-snijder	611606	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x600/550 4-snijder	611607	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x1000/950 4-snijder	611609	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x250/200 4-snijder	611803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x450/400 4-snijder	611806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x250/200 4-snijder	612003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x450/400 4-snijder	612006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x250/200 4-snijder	612203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x450/400 4-snijder	612206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x250/200 4-snijder	612403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x450/400 4-snijder	612406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x250/200 4-snijder	612503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x450/400 4-snijder	612506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 28,0x250/200 4-snijder	612803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 28,0x450/400 4-snijder	612806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 30,0x450/400 4-snijder	613006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 32,0x450/400 4-snijder	613206	1

SDS-MAX 4-SNIJDERS


Zeer hoogwaardig en tevens compleet programma 4-snijder hamerboren. Deze zijn uitermate geschikt voor alle steen- en (on)gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in een ruim assortiment aan diameters (12mm t/m 52mm) met een nuttige boorlengte tot 1200mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x340/200 4-snijder	631201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x540/400 4-snijder	631202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x740/600 4-snijder	631204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x340/200 4-snijder	631401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x540/400 4-snijder	631402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x340/200 4-snijder	631501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x340/200 4-snijder	631601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x540/400 4-snijder	631602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x940/800 4-snijder	631604	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x1320/1180 4-snijder	631605	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x340/200 4-snijder	631801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x540/400 4-snijder	631802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x940/800 4-snijder	631804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x1320/1180 4-snijder	631805	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x320/200 4-snijder	632001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x520/400 4-snijder	632002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x920/800 4-snijder	632004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x1320/1200 4-snijder	632005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x2000/1880 4-snijder	632006	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x320/200 4-snijder	632201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x520/400 4-snijder	632202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x920/800 4-snijder	632204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x1320/1200 4-snijder	632205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x2000/1880 4-snijder	632206	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x320/200 4-snijder	632401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x520/400 4-snijder	632402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x320/200 4-snijder	632501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x520/400 4-snijder	632502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x920/800 4-snijder	632504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x1320/1200 4-snijder	632505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x2000/1880 4-snijder	632506	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x520/400 4-snijder	632602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x370/250 4-snijder	632801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x570/450 4-snijder	632802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x670/550 4-snijder	632803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x920/800 4-snijder	632804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x370/250 4-snijder	633001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x570/450 4-snijder	633002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x370/250 4-snijder	633201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x570/450 4-snijder	633202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x920/800 4-snijder	633204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x1320/1200 4-snijder	633205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x2000/1880 4-snijder	633206	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x370/250 4-snijder	633501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x570/450 4-snijder	633502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x670/550 4-snijder	633503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x920/800 4-snijder	633504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x2000/1880 4-snijder	633506	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x370/250 4-snijder	633701	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x570/450 4-snijder	633702	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x920/800 4-snijder	633704	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x370/250 4-snijder	633801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x570/450 4-snijder	633802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x370/250 4-snijder	634001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x570/450 4-snijder	634002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x920/800 4-snijder	634004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x1320/1200 4-snijder	634005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x2000/1880 4-snijder	634006	1
SDS-MAX HAMERBOOR 45,0x570/450 4-snijder	634502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 45,0x920/800 4-snijder	634504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 52,0x570/450 4-snijder	635202	1

SDS-PLUS hamerboren met stofafzuiging

Uitgebreid programma, geschikt voor alle droge steen- en gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in 12mm t/m 24mm met nuttige boorlengte vanaf 250mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 12,0x330/200 2-snijder	641201	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 14,0x380/250 2-snijder	641401	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 15,0x380/250 2-snijder	641501	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 16,0x380/250 4-snijder	641601	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 18,0x450/320 4-snijder	641801	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 20,0x450/320 4-snijder	642001	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 22,0x450/320 4-snijder	642201	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 24,0x450/320 4-snijder	642001	1

SDS-MAX hamerboren met stofafzuiging

Hoogwaardig gamma stofafzuigende hamerboren. Geschikt voor alle droge steen- en (on) gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in diameters 14mm t/m 35mm met nuttige boorlengte vanaf 400mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 14,0x620/400 2-snijder	651401	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 16,0x620/400 4-snijder	651601	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 18,0x620/400 4-snijder	651801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 20,0x620/400 4-snijder	652001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 22,0x620/400 4-snijder	652201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 24,0x620/400 4-snijder	652401	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 25,0x720/500 4-snijder	652501	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 28,0x820/600 4-snijder	652801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 30,0x820/600 4-snijder	653001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 32,0x820/600 4-snijder	653201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 35,0x870/650 4-snijder	653501	1

INSTALLATIE ACCESSOIRES

BLAASPOMPEN

- > Reiniging tot max. 240mm diep en vanaf boorgatdiameter 10mm
- > Buitendiameter pompslang 10mm



Productnaam	Art.no.	
BOORGAT BLAASPOMP HANDMATIG	463140	1
BOORGAT PERSLUCHTPISTOOL 250MM	463150	1

VEILIGHEIDSRILLLEN

- > Lichtgewicht bril met anti-slipbrug
- > Kras- en dampbestendige glazen



Productnaam	Art.no.	
PROFAST VEILIGHEIDSRIL	466060	1

DIAMANT KERNBOREN

1/2" DIAMANT KERNBOREN

Dankzij een unieke, hoogwaardige lasertechnologie en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen behoren deze 1/2" diamantboren tot de meest praktische in de markt. Ze leveren u een zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd. Dit resulteert in een zeer gunstige prijs per boorgat voor u en uw opdrachtgever.



Productnaam	Art.no.	
1/2" DIAMANT KERNBOR 10/320MM	710103	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 12/320MM	710123	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 14/320MM	710143	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 16/320MM	710163	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 18/400MM	710184	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 20/400MM	710204	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 22/400MM	710224	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 24/400MM	710244	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 25/400MM	710254	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 26/400MM	710264	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 28/400MM	710284	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 30/400MM	710304	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 32/400MM	710324	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 35/400MM	710354	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 37/400MM	710374	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 38/400MM	710384	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 40/400MM	710404	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 42/400MM	710424	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 45/400MM	710454	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 50/400MM	710504	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 55/400MM	710554	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 60/400MM	710604	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 68/400MM	710684	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 71/400MM	710714	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 81/400MM	710814	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 91/400MM	710914	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 101/400MM	711014	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 111/400MM	711114	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 121/400MM	711214	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 131/400MM	711314	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 141/400MM	711414	1
1/2" DIAMANT KERNBOR 151/400MM	711514	1

1/2" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK - STAAL

Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
Verkrijgbaar in robuuste stalen uitvoering



Productnaam	Art.no.	
1/2" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 151/400MM	731300	
1/2" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 151/400MM	731500	

1 1/4" DIAMANT KERNBOREN

Dankzij een unieke, hoogwaardige lasertechnologie en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen behoren deze 1 1/4" diamantboren tot de meest praktische in de markt. Ze leveren u een zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd. Dit resulteert in een zeer gunstige prijs per boorgat voor u en uw opdrachtgever.



Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 52/450MM	720524	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 58/450MM	720584	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 62/450MM	720624	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 65/450MM	720654	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 68/450MM	720684	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 72/450MM	720724	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 78/450MM	720784	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 82/450MM	720824	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 92/450MM	720924	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 102/450MM	721024	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 107/450MM	721074	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 112/450MM	721124	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 122/450MM	721224	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 125/450MM	721254	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 127/450MM	721274	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 132/450MM	721324	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 142/450MM	721424	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 152/450MM	721524	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 162/450MM	721624	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 172/450MM	721724	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 182/450MM	721824	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 187/450MM	721874	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 192/450MM	721924	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 200/450MM	722004	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR 202/450MM	722024	1

Overige diameters en lengtes op aanvraag

1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK - ALUMINIUM

Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
Verkrijgbaar in robuuste aluminium uitvoering



Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 200MM - ALU	732200	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 100MM - ALU	732300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 300MM - ALU	732300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 500MM - ALU	732500	1

1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK - STAAL

Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
Verkrijgbaar in robuuste stalen uitvoering




Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 100MM - STAAL	733100	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 200MM - STAAL	733200	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 300MM - STAAL	733300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOR VERLENGSTUK 500MM - STAAL	733500	1



PROFAST ANKERDESIGN


ANKERCALCULATIES OP MAAT

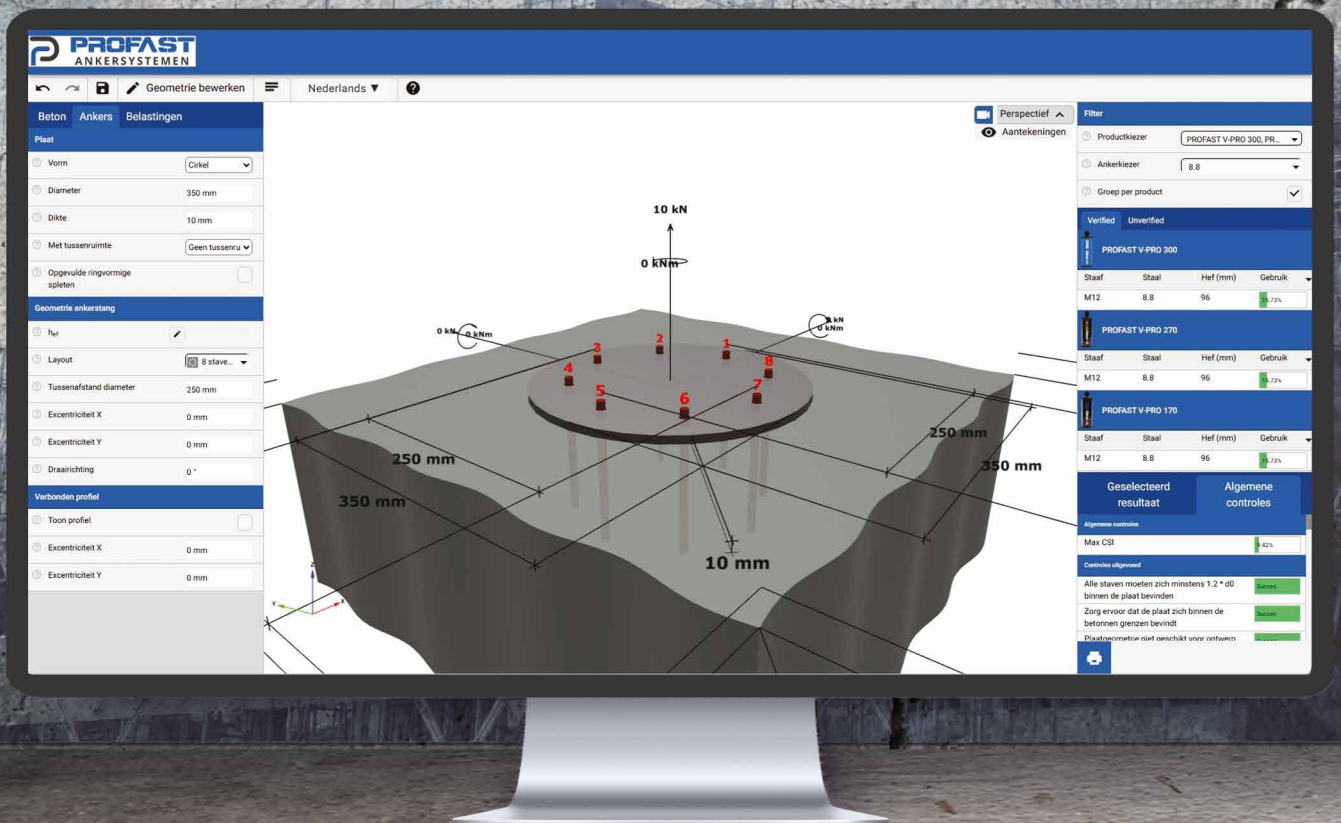

PROFASTANKERSYSTEMEN.NL

Strekel 2, 1724 BK Oudkarspel | Nederland
info@profastankersystemen.nl | +31 (0)23 234 0456

© Copyright PROFAST



V25.1 - #112110